



General

Modelos disponibles	CA-ENT-32 = 32 canales de cámaras o grabadoras CA-ENT-64 = 64 canales de cámaras o grabadoras
Montar	Montaje en rack de 1U y 19"
Dimensiones	480 (ancho) x 230 (profundidad) x 45 (alto) mm 18.09 (ancho) x 9.06 (profundidad) x 1.77 (alto) pulgadas
Peso	3,65 kg / 8,05 libras
Temperatura de funcionamiento	0-40oC 32-113oF
Conformidad	Cumple con la NDAA
Fuente de alimentación	4.2A @ 100-240V
Consumo de energía	30-50W
CPU	Intel® Core™ i3-13100 de 13ª generación a 4,4 GHz (4 núcleos, 8 hilos)
GPU	Gráficos Intel® UHD de 13.ª generación
CARNERO	16 GB de memoria DDR4
USB	4 puertos USB 3.0 2 x USB 2.0
HDMI	1 puerto HDMI, con una resolución de hasta 4K, para visualización en directo local
Almacenamiento	SSD NVMe de 1 TB para almacenamiento de vídeo local 2x Gigabit Ethernet integrado
Interfaz de red	Si es necesario, se puede establecer lo siguiente para cada tarjeta de red - Dirección IPv4 - Máscara de subred - Dirección de puerta de enlace - Servidores DNS
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, RTSPS, NTP

Vídeo

Formatos de vídeo	H.264 / H.265
Resolución de vídeo	Hasta 4K
Velocidad de fotogramas	10 fps
Tipo de transmisión	Vídeo y audio


Interfaz física



1	Interruptor de encendido
2	Entrada de energía
3, 4	Interfaz de red LAN

Esquemático

Grabadora + Nube

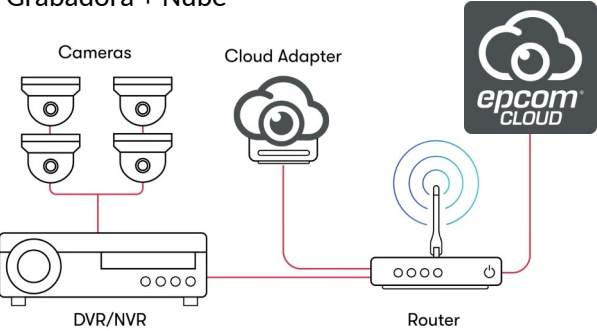

Solo en la nube

