



版本	内容	审定	日期
V1.0	初版发行	PGM	2021.03.02

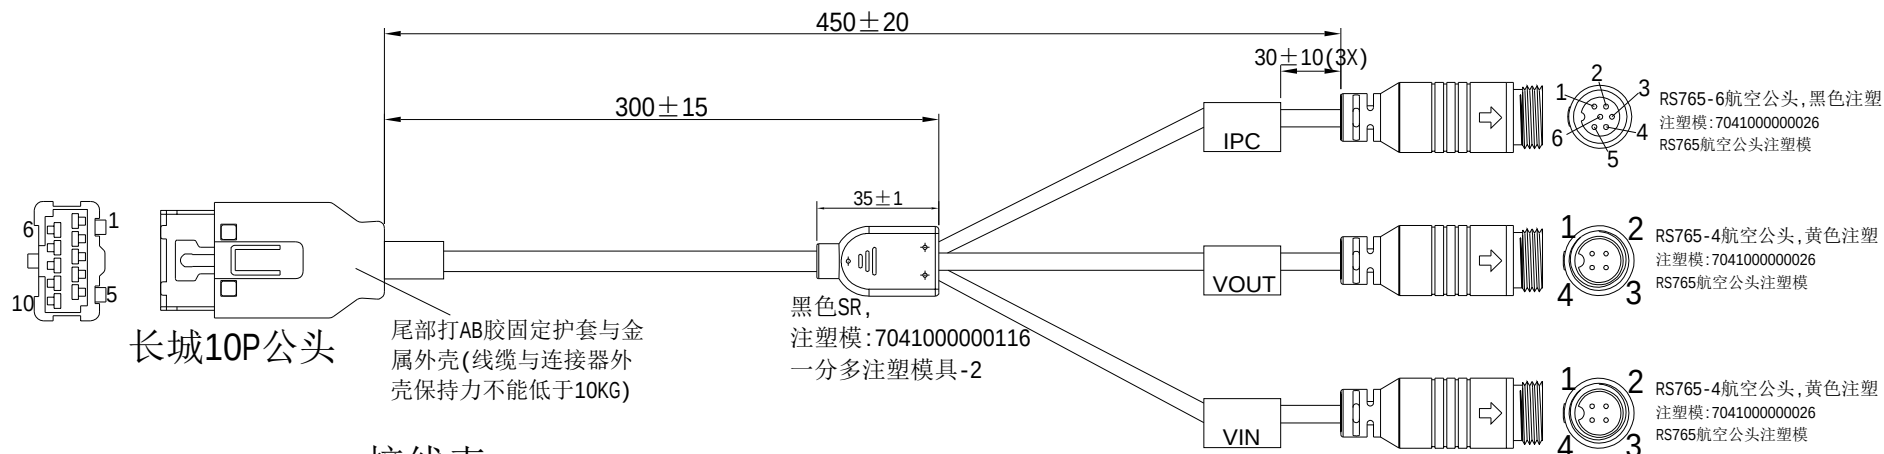

接线表

长城10P公头	RS765-6航空公头
2	1 (TXN) 黑线
7	2 (TXP) 白线
1	4 (RXN) 棕线
6	5 (RXP) 橙线
10	3 (VCC) 红线
3	6 (GND) 灰线
外壳	外壳 (地线)*3
长城10P公头	RS765-4航空公头VOUT
4	4 (VOUT) 黄线
5+9	2 (GND) 屏蔽
长城10P公头	RS765-4航空公头VIN
8	4 (VOUT) 绿线
3	2 (GND) 屏蔽
10	1 (+12V) 紫线

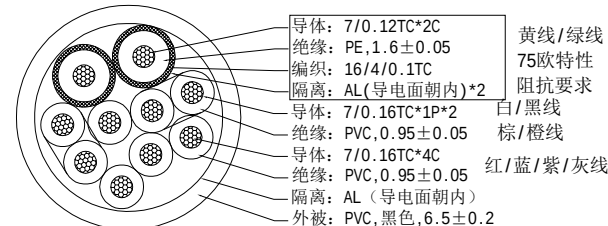

截面图

技术要求

- 线缆耐温要求: -40℃~105℃, 阻燃要求: UL94 V-0;
- 标签用亚银箔标签对折样式, 注意确保对折整齐粘贴牢固, 标签尺寸25*40mm, 字体Arial, 字号16;
- 扎线成长条形L=MAX 145mm;
- 装箱要求:
 - 请使用标准外箱, 尺寸为: L480*W340*H220mm(K=K), 单箱总重必须小于20KG;
 - 单箱数量较少时(如订单数量少或者尾数箱), 可使用小尺寸外箱, 尺寸为: L320*W230*H200mm(K=K);
 - 标准装箱数量不同批次需保持一致, 不允许私自变更;
- 所有物料必须满足最新RoHS指令;

STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市锐明技术股份有限公司

PART NO(零件编号): 1261050100173		PART NAME(零件名称): 10P长城公头信号转接线-ADPLUS-A		DRAWING NO(图号):																	
PRODUCT NAME(产品名称): ADPLUS		SPEC(规格型号): 10P长城公头信号输出线-ADPLUS-A 一端长城10P公头,另一端RS765-6航空公头+RS765-4航空公头*2 450mm 中性英文标签[ADPLUS]通用ML																			
MATERIAL(材料): 线材		FINISH(表面处理):		DESIGN BY(设计): PGM 2020.12.03																	
TOLERANCE(未注公差):		ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)		APPROVED BY(审批):																	
<table><tr><td>范 围</td><td>公 差</td><td>范 围</td><td>公 差</td></tr><tr><td>0-6mm</td><td>±0.05</td><td>50-100mm</td><td>±0.20</td></tr><tr><td>6-20mm</td><td>±0.10</td><td>100-150mm</td><td>±0.25</td></tr><tr><td>20-50mm</td><td>±0.15</td><td>150mm以上</td><td>±0.30</td></tr></table>				范 围	公 差	范 围	公 差	0-6mm	±0.05	50-100mm	±0.20	6-20mm	±0.10	100-150mm	±0.25	20-50mm	±0.15	150mm以上	±0.30		
范 围	公 差			范 围	公 差																
0-6mm	±0.05			50-100mm	±0.20																
6-20mm	±0.10	100-150mm	±0.25																		
20-50mm	±0.15	150mm以上	±0.30																		
SCALE(比例):		QUANTITY(数量): 1																			
				SHEET 1 OF 1																	