

Intrucciones para wcms server (Ceiba2)

(Para versiones actuales)

Indice

1.Requerimiento de servidor	2
2.Preparación	2
3.Instalación:	3
4.Apertura de puertos	5
5.Información básica	6

1. Requerimiento de servidor


Minimum requirement of the server	
system	windows server 2008/2012/2016
memory	≥8G
HDD	≥500G
lib	Microsoft .Net Framework 3.5 SP1
database	MySql 5.5 (included)
User authority	Administrator
CPU	Quad-Core Xeon 5504*4or better

2.Preparación

1) .net framework 3.5 SP1


Click  Start>> Management Tool >>  Server Manager.

Antes de iniciar el proceso de instalación del software server Ceiba2 asegure que su Equipo este actualizado e instale la versión 3.5 de .net framework

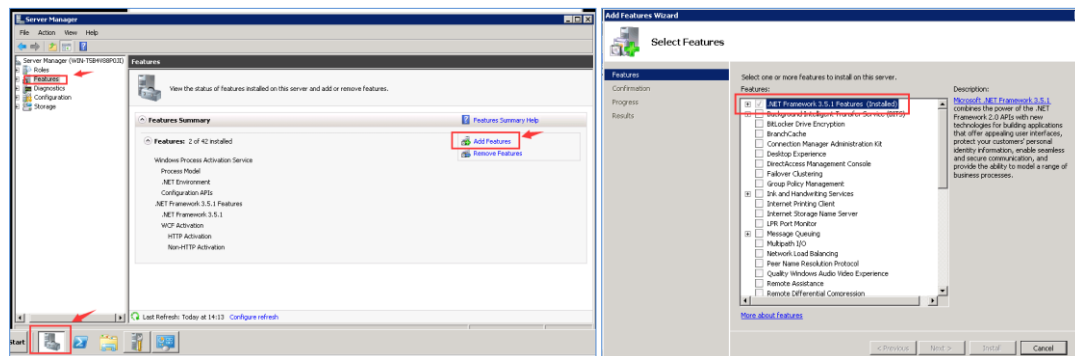


3.Instalación:

- 1) Consulte con Syscom sobre la última versión de Ceiba2
- 2) Ejecute el software como **administrador**

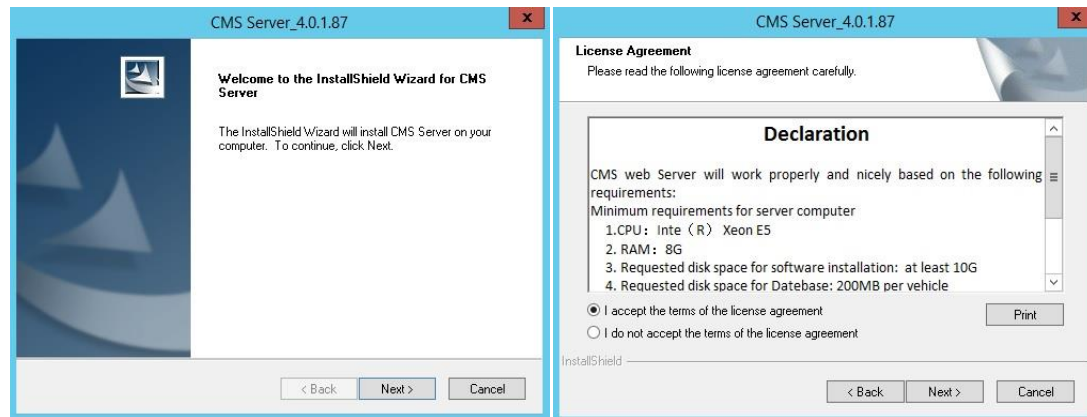


- 3) Solo espere el proceso de instalación, puede demorar varios minutos.

Al finalizar la instalación , aparecera la siguiente ventana:

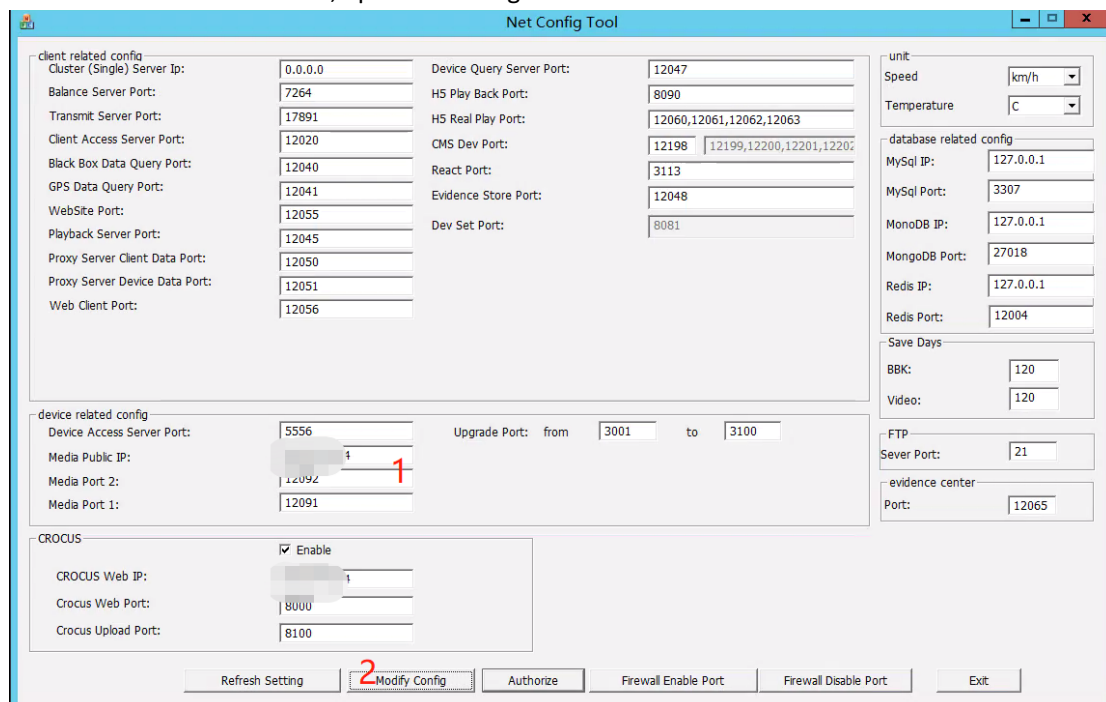


>Verifique el apartado media public IP y asegure de que la IP pública este correcta.
No modifique otro parámetro que aparezca en la ventana

5) Para finalizar la instalación sobre de clic en Finish

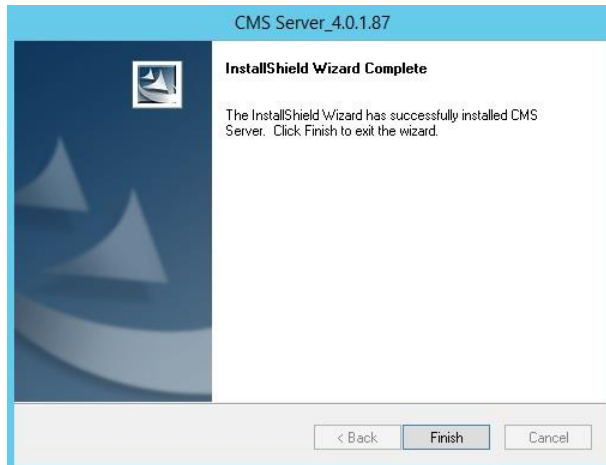

6) En su Servidor aparecerá en Segundo plano el ejecutable DVRServer Control en el cual aparecerán todos los servicios del software Ceiba2. Asegúrese de que cada uno de estos servicios corra de manera correcta (estén en verde)

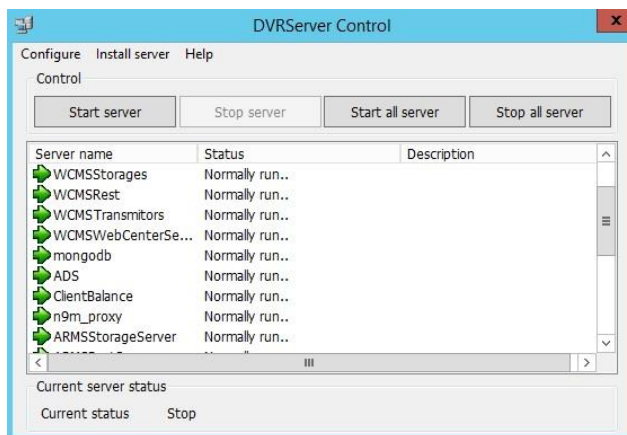

No olvide instalar la licencia anual. Consulte a ingeniería.

4.Port forwarding

Para el correcto funcionamiento de la plataforma Ceiba2 es necesario realizar apertura de puertos los cuales permitirá tener acceso remoto y el correcto funcionamiento del mismo.

Listado de puertos

Balance server port: 7264

Transmit server port: 17891

Client access server port: 12020

Blackbox data query port: 12040,12041,12042

Website port: 12056

Playback server port: 12045

Proxy server client data port: 12050


Proxy server device data port: 12051

Device access to server port: 5556

N9M streaming media server port: 12092

MDVR streaming media server port: 12091

Http message port: 12003, 3113, 8081,12048,12065

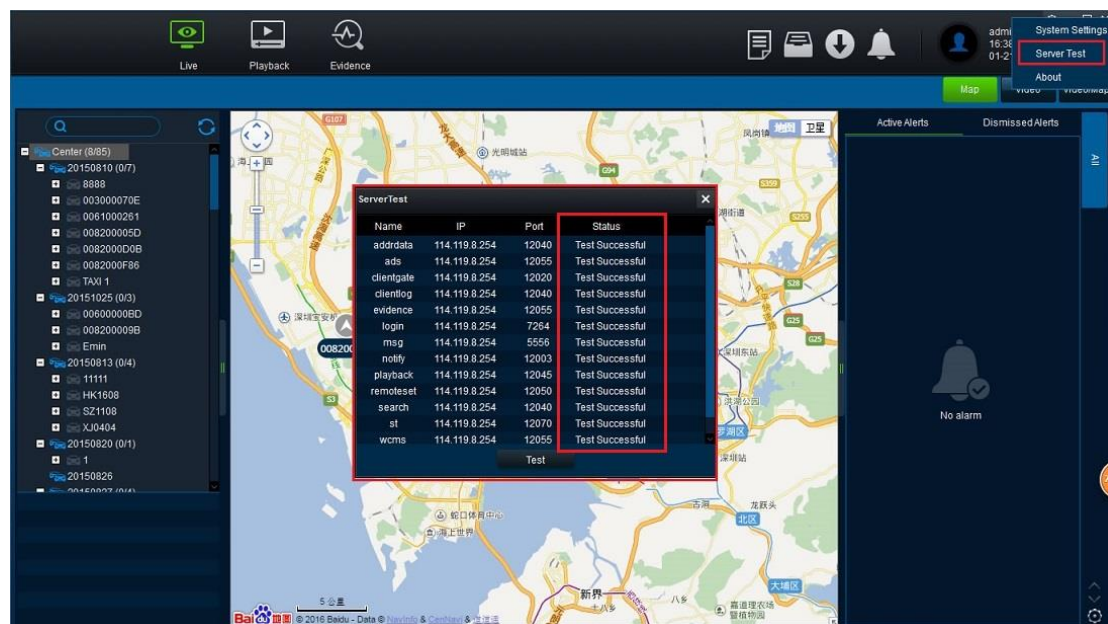

5. Información básico y Respaldo de base de datos


1). Credenciales de acceso por defecto:

Login Type: Server; Username: admin, Password: admin

Login Type: Local; User: admin, no password

3). Before you install a new server version, please backup the data first, then import the backup data after the new version is installed.

The pictures below will show you how to backup the data:

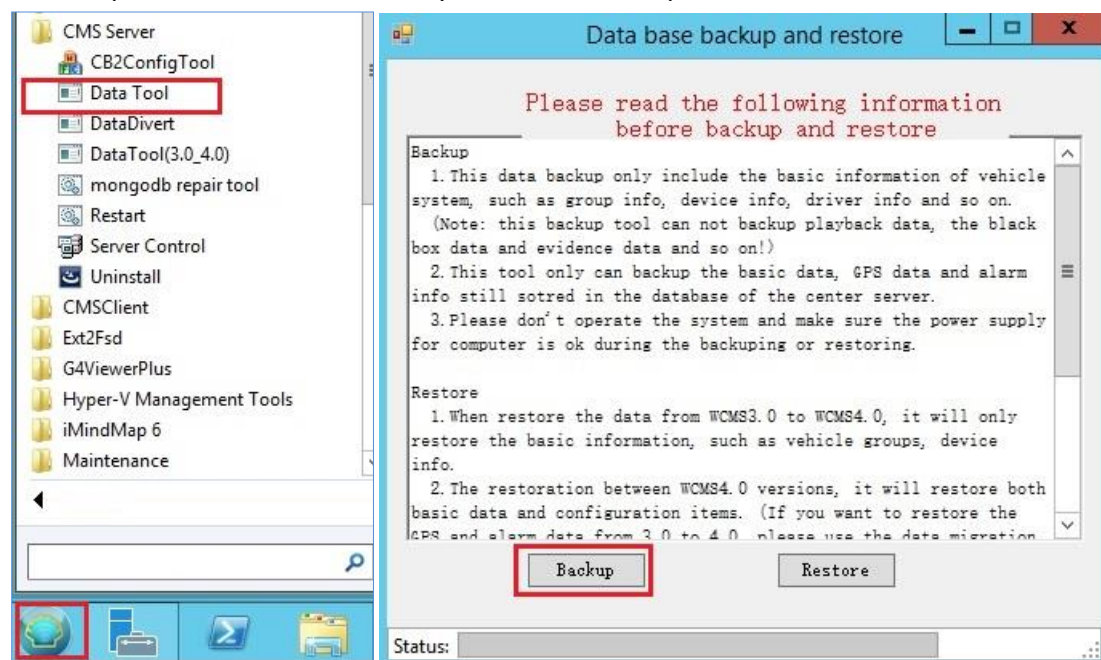

Note: The backup feature can only backup user and vehicle information. This can not backup playback data, blackbox data and evidence data.