



RECEPTOR




Guía de Configuración


DESENSAMBLE




Retire el tornillo que asegura el aro del receptor utilizando un desarmador Phillips #2

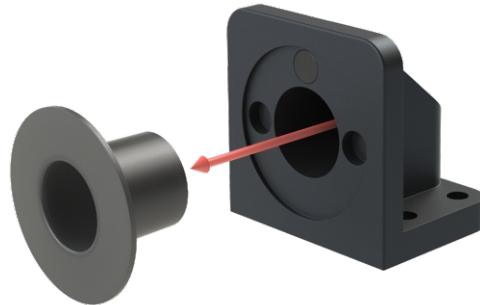

Deslice el aro del receptor para retirarlo y dejar expuesto el imán.

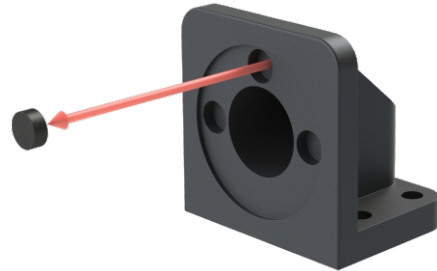


Retire cuidadosamente el imán expuesto inclinando el receptor o utilizando la punta del desarmador.

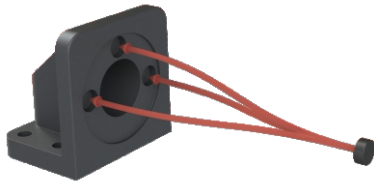


Inserte el imán en el orificio correspondiente de acuerdo con alguna de las siguientes configuraciones: a, b, o c. Posteriormente, vuelva a colocar el ar del receptor en su posición y ajuste el tornillo para asegurar el ensamblaje.

a) (predeterminado)

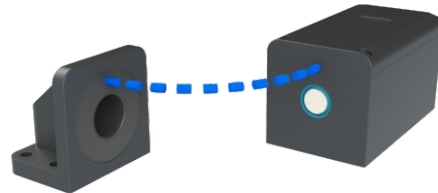


Cuando el receptor se encuentra orientado en el mismo plano que la cerradura, el imán debe colocarse en la ranura superior.

b)

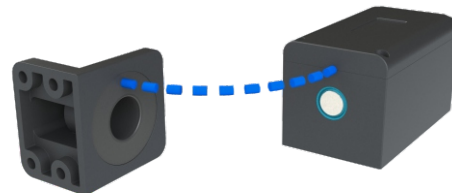

Cuando el receptor se encuentra orientado 90° en sentido horario respecto a la cerradura, el imán debe colocarse en la ranura izquierda.

c)

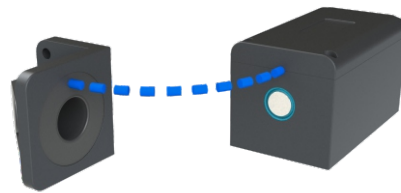

Cuando el receptor se encuentra orientado 90° en sentido antihorario respecto a la cerradura, el imán debe colocarse en la ranura derecha.