


1. Correr el software Direct USB y seleccionar la opción “A7lbub”, como se muestra en la siguiente imagen:

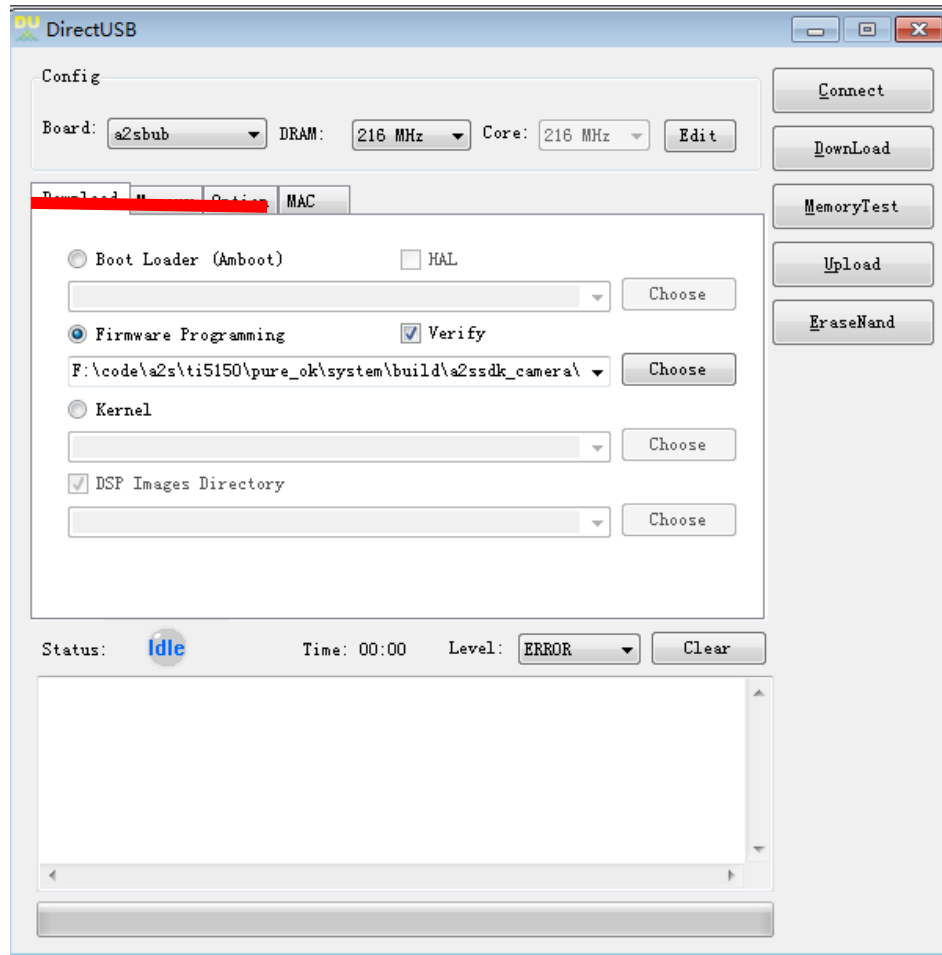


2. Con la cámara apadada, presionar el boton PTT, y no soltar, mientras mantiene presionado presione el botón de Connect en el software DirectUSB.

3. Al presionar, debe aparecer la siguiente información “Found 1 AMBA device!
Init DRAM ok.”.


4. Luego seleccionamos Firmware Programming, presionamos el botón

Choose

para seleccionar el firmware indicado para la cámara , , es importante seleccionar el archivo .elf

5. Presionar  para comenzar a cargar el firmware, y cuando se

muestre , significa que la actualización fue exitosa.

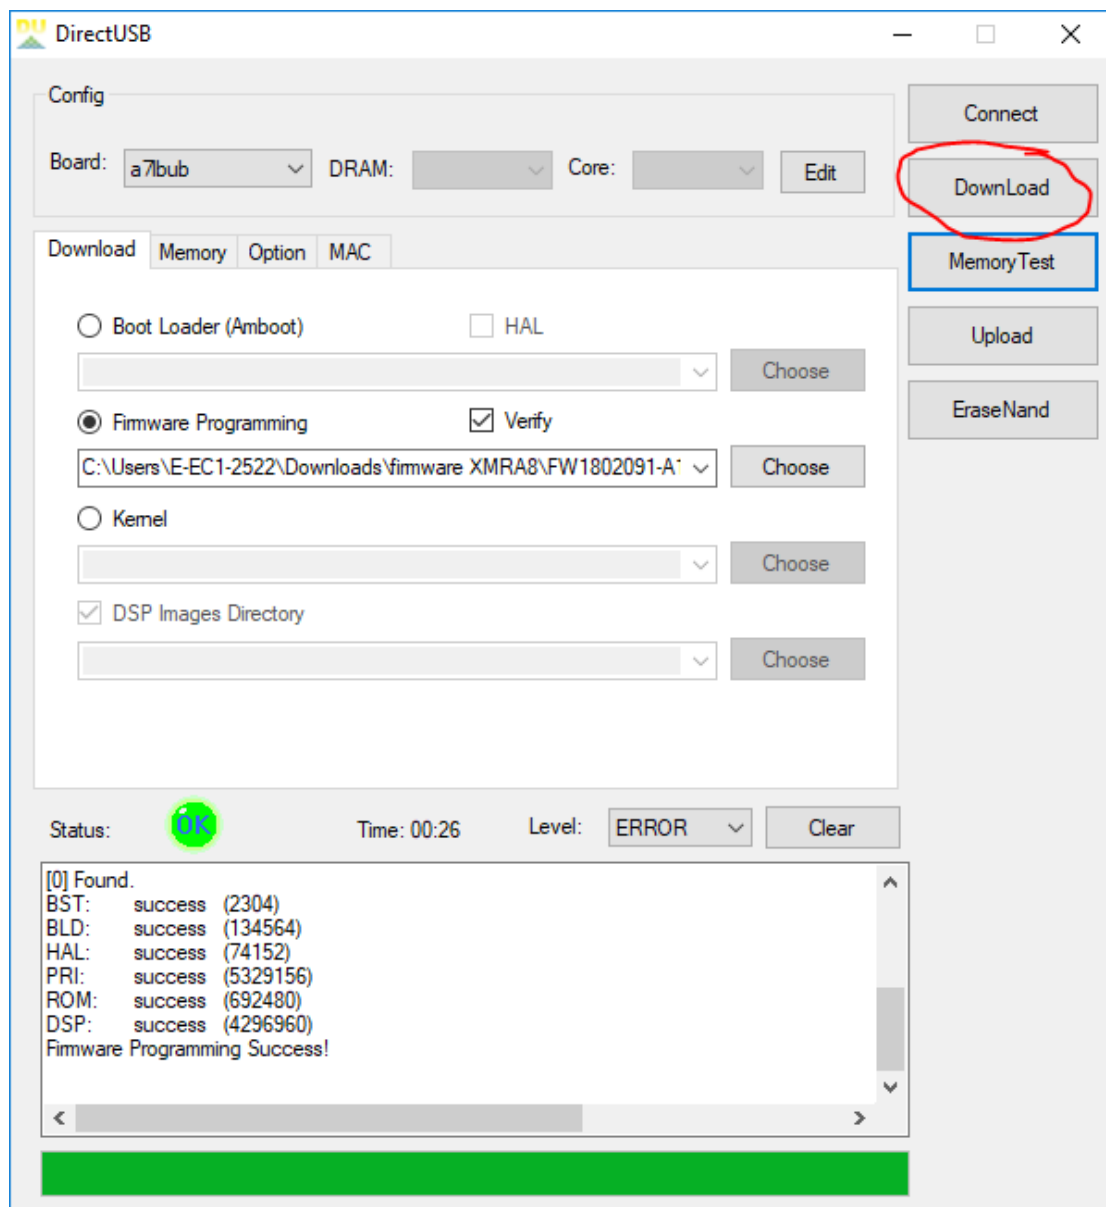

- 6. Posteriormente si aparece que ya termino la actualización como se muestra en la imagen anterior, presione el botón de encendido por bastante tiempo, para encender después de cargar el firmware dura un poco más de lo usual en encender.**