

PROBLINDSPEAKER

Dispositivo de Advertencia Acustica Peatonal

Imagen del Producto




Características:


- 1. Múltiples periodos de operacion con chip de tiempo de alta precision, sin interrupcion del modo de apagado y error anual de menos de 2.5 minutos.
- 2. Conectado ala caja de control para ajustes de parametros instantaneos.
- 3. Fuente de alimentacion con voltaje de Amplio rango 85v-264vca
- 4. Circuito amplificador de potencia clase D altamente eficiente.
- 5. Disponible para ajustar el volumen entre 81 grados mediante la caja de control y cuando sea 0 el amplificador funcionara en silencio sin ningun ruido.
- 6. Capaz de prealmacenar diferentes configuraciones y luego reproducirlas al mismo tiempo.
- 7. Con diseño de guia e instalacion eficiente.
- 8. Conectado ala caja de control mediante interfaz USB facil de usar
- 9. IP65

Parametros basicos

Potencia de trabajo maxima	≤18W	Mensajes de voz (Luz Roja)	70±5 Veces / Min	El sonido se puede editar libremente
Potencia de trabajo minima	8W	Mensajes de voz (Luz Verde)	700±50 Veces / Min	
Temperatura de operacion	-40℃~80℃	Grado IP	IP65	
Modo de Ajuste	Configurado en el dispositivo	Volumen del sonido	0-80 grados (0-120dB)	
Periodo	1-9			

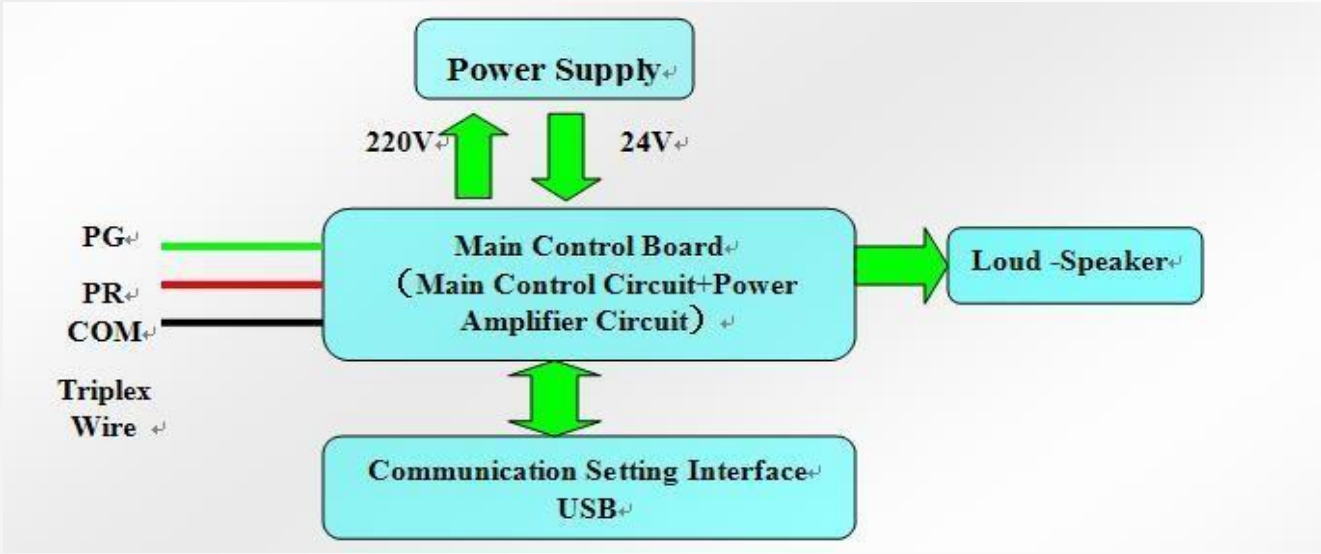

Instalacion

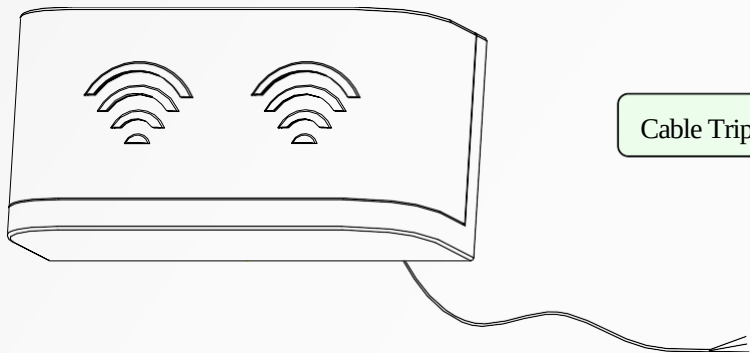

Cable Triple (Negro: Comun, Rojo: Luz Roja, Verde: Luz Verde)

Packing List

Item	Box	Bracket	M10*40 Screw, Nut, Flat Gasket, Spring Gasket	Manual	Certificate
Q'ty	1	1	2	1	1

Packaging

Model No.	Box Size (m)	Q'ty (Pcs)	N.W. (Kg)	G.W. (Kg)	Material	Volume (m³)
MZ-Y-FM01	0.33*0.17*0.18	1	3.16	3.48	K 二 K	0.01