


PUERTA BLINDADA NIVEL III

ABATIMIENTOS

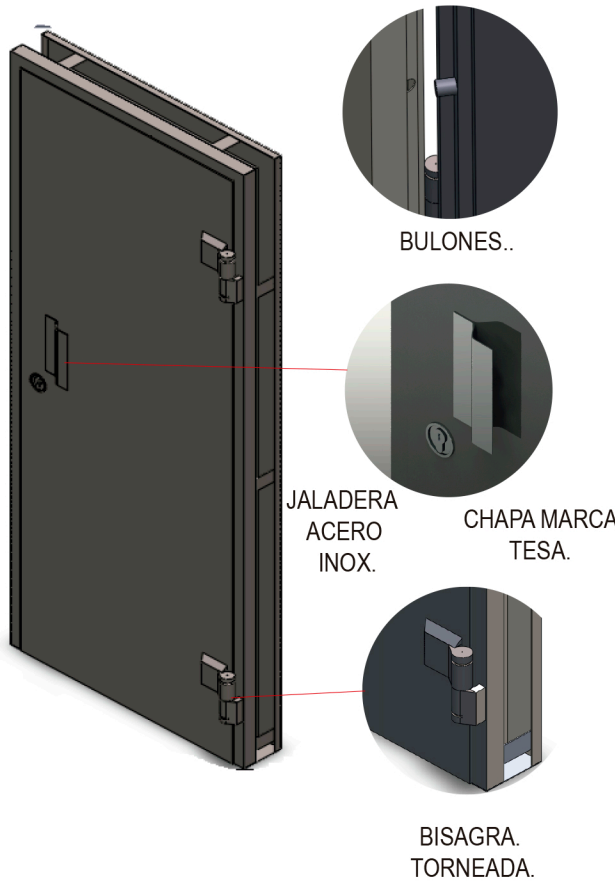

BULONES..

JALADERA ACERO INOX.

CHAPA MARCA TESA.


BISAGRA TORNEADA.

SECCION 1



AISLANTE TERMICO

LAMINA CAL. 3/16

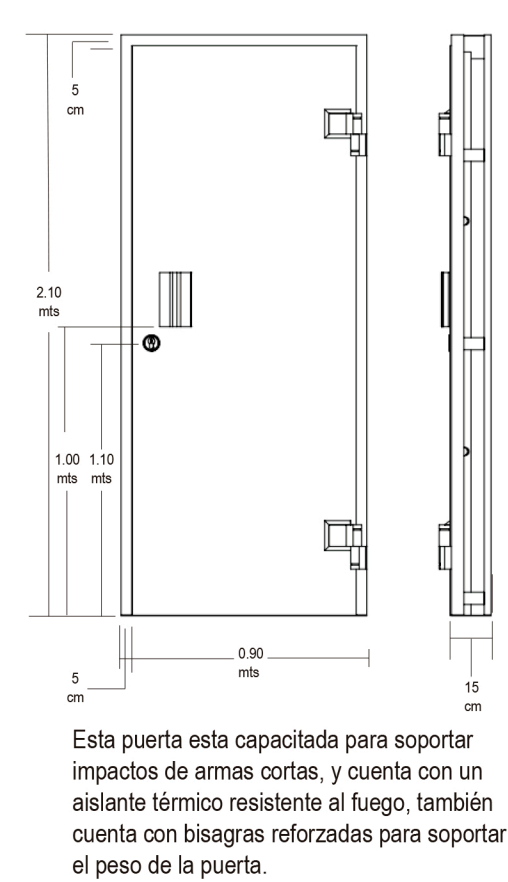

5 cm

2.10 mts

1.00 mts


1.10 mts

0.90 mts

5 cm

15 cm

Esta puerta esta capacitada para soportar impactos de armas cortas, y cuenta con un aislante térmico resistente al fuego, también cuenta con bisagras reforzadas para soportar el peso de la puerta.

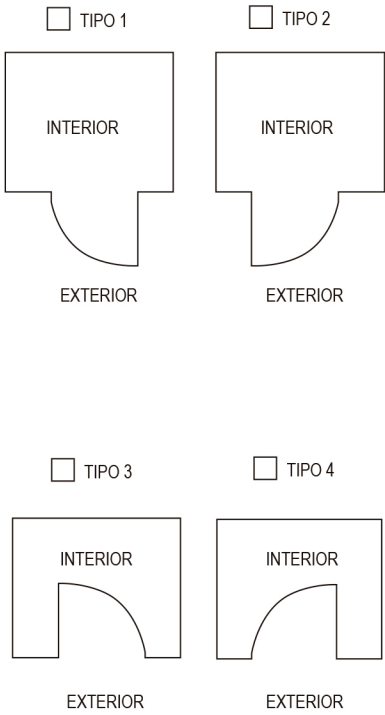

ESPECIFICACIONES

RECOMENDADO PARA	ACCESORIOS DISPONIBLES	CONSTRUCCIÓN EXTERIOR	CONSTRUCCIÓN INTERIOR	MODELOS		
-Plantas industriales -Hospitales -Clínicas -Guarderia -Laboratorios -Casetas de vigilancia	-Cierra puertas -Charola pasa documentos. -Jaladeras -Mirilla de 28cm x 28cm. -Rototransfer	-Marco placa cal. 11 -Refuerzo en bizagra placa cal.7 -Acabado en color gris primario -Bisagras torneadas marca Begsa	-Exterior placa cal 7 -Interior placa cal 11 -Refuexo bisagra placa cal 7. -Relleno aislante termo-acústico	-Puerta ciega -Puerta con mirilla -Conrotary con charola pasa documentos en acero inox. -Puerta con RotoTransfer -Puerta con control de acceso	NOMBRE DE PROYECTO	PUERTA NIVEL III
					SYSCOM®	