

PMedia Platform Software




1. Guía de instalación

- El nombre del software descrito en esta guía es PMedia Platform Software, desarrollado independientemente por Shenzhen HUADEAN Technology Co., Ltd.
- Cierre el firewall y el software antivirus local antes de instalar el software.
- El software debe instalarse en el mejor rendimiento de la computadora o el servidor, para garantizar el funcionamiento estable del sistema y la seguridad de los datos.
- Durante el proceso de instalación, asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable y de que haya suficiente espacio para la instalación.
- Debido a que el software continuará actualizándose, es posible que el diagrama que se incluye en esta guía no sea consistente con su software. Si tiene alguna duda, consulte al personal de Ingeniería.

2. Preparación para la instalación

2.1 Adquisición de software

- Si necesita obtener el paquete de instalación de software, comuníquese con su representante de ventas local en sus países o regiones.
- 1) Se necesita un archivo de licencia durante el proceso de instalación del software. Por favor, contacte a su agente de ventas para obtener el archivo de licencia de antemano.  **auth.license**
 - 2) Abra el funcionamiento, ingrese "cmd", haga clic en Aceptar

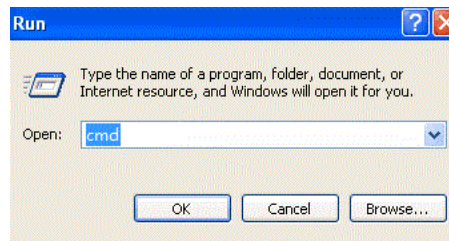

- 3) Introduzca el comando "wmic CPU get ProcessorID"

```
C:\Users\Hu>wmic CPU get ProcessorID
ProcessorId
BFEBFBFF00040651
```

- 4) Díganos el "**BFEBFBFF00040651**", entonces podemos darle el archivo de licencia.

2.2 Requisitos de ejecución

Tipo	Contenido
A · Sistema soportado por software	Sistema soportado por software: ✓ Ediciones de escritorio: Windows 7, Windows 8, Windows 10 en adelante. ✓ Edición del servidor: Win Server2008, Server2012 en adelante [Nota] <i>Le sugerimos que use el sistema win Server2012 64bit</i>
B · Confirmar la versión de IE:	✓ Es recomendado usar IE 11 o mayor. O el navegador con el Kernel IE11. [Nota] <i>Si la página no se puede mostrar correctamente, cambie o actualice su navegador automáticamente.</i>
C. Requerimientos de Hardware:	✓ CPU: Dual core, 3GHz ✓ Memoria: 8G DDR2 ✓ Almacenamiento de disco duro: 20T (según la solicitud real) ✓ Ancho de banda: 100M [Nota] <i>Son requerimientos básicos de el servidor, solo para referencia.</i>

【Comentario】 *Asegúrese de que la PC del servidor tenga el disco D local, no solo un disco C local. Asegúrese de que la PC del servidor tenga una dirección IP pública estática individual, no un firewall bloqueado.*

2.3 Lista de Instalación del software

Nombre	Versión	Introducción	Función
 PMedia_2018_1.0	1.0	Programa principal	Funcionalidad principal
 PlaybackServer	3.2	Control de reproducción de video	Para reproducción
 VideoOcx	4.5	Controles de Video OCX	Para iniciar sesión en la pagina WEB

【Nota】 *El software puede actualizarse, preste atención a la nueva versión.*


3. Instalación del Software

3.1 Requisitos de ejecución

Paso 1. Haga doble clic para abrir "PMedia_2018_1.0.exe", comience a instalar. Como se muestra a continuación:




Paso 2. Aquí, seleccione el archivo "auth.license" y haga clic en **【Siguiente】** . Como se muestra a continuación:

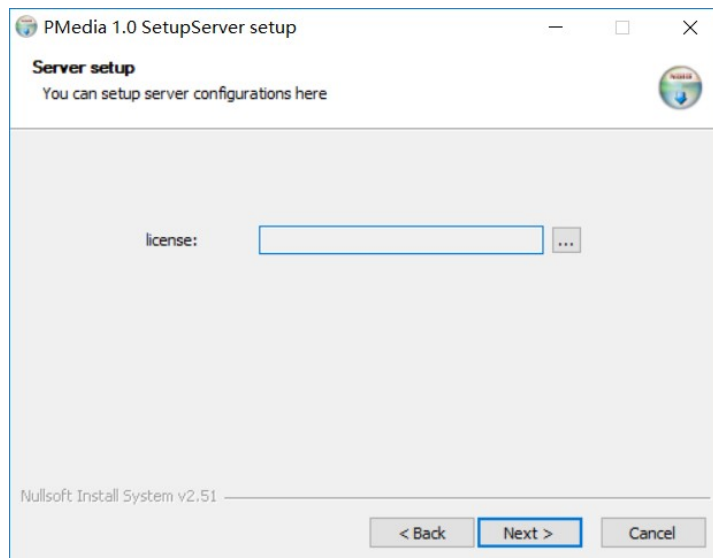


Paso 3. Haga clic en **【Siguiente】** para ir a la página siguiente, puede configurar las configuraciones del servidor aquí. Como se muestra a continuación:


Nota: La carpeta seleccionada será el destino donde las estaciones enviarán toda la evidencia a través del servicio FTP. No seleccionar la carpeta de destino de Windows.

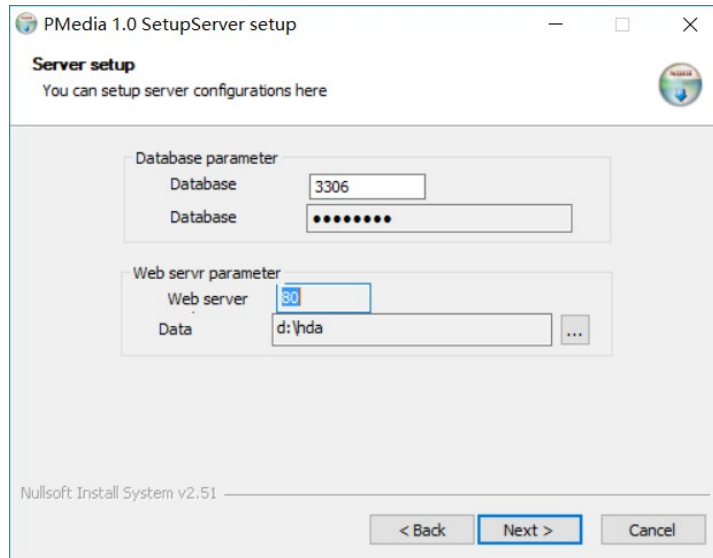

Paso 4. Mantenga la configuración predeterminada y haga clic en **【Siguiente】** para ir a la página siguiente, los archivos dll están registrados en el sistema operativo:

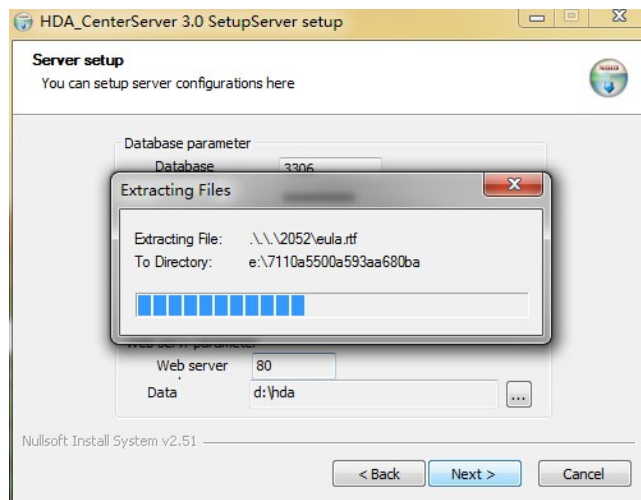


Paso 5. Luego puede ir a la página "Microsoft Visual C ++ 2010 x86 Redistributable", mantener la selección predeterminada y hacer clic en **【Siguiente】** , como se muestra a continuación:

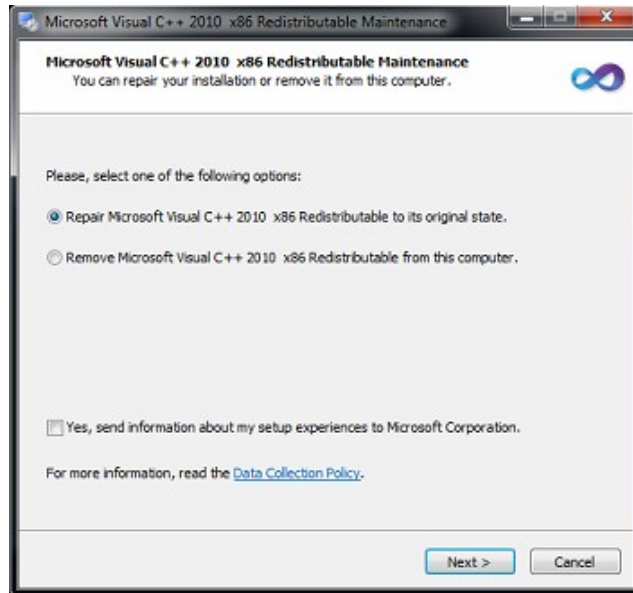


Paso 6. El proceso de modificación.

Paso 7. Cuando se complete la modificación damos click en **【Siguiente】** para ir a la siguiente pagina:

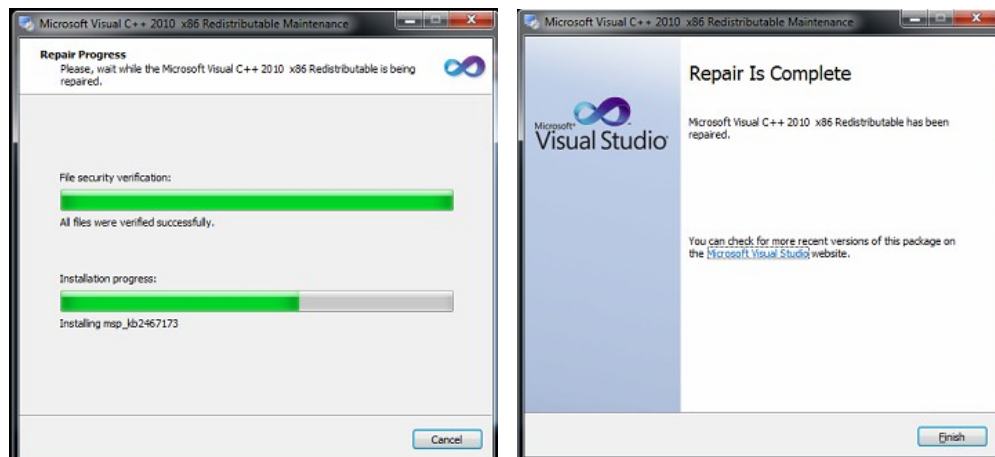


Paso 8. Elija la ubicación de instalación. Luego haga clic en **【Instalar】** Como se muestra a continuación:

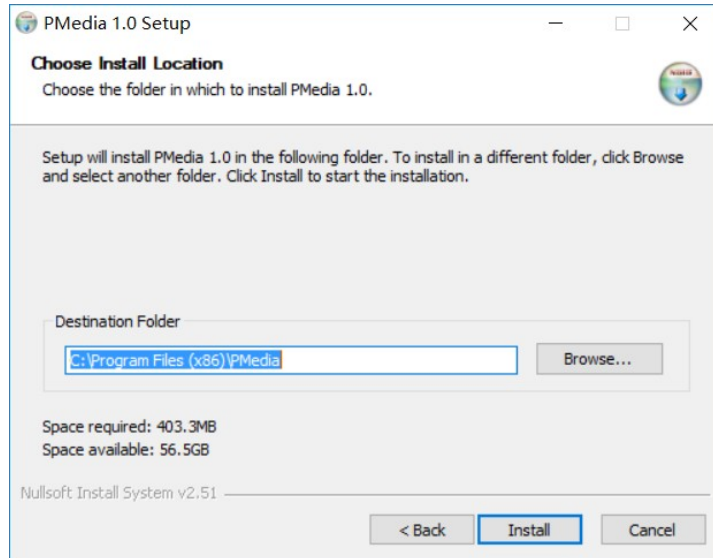


【Nota】 Se recomienda que el software se instale en "Disco D", y no en "Disco C"

Paso 9. El proceso de instalación, como se muestra en la siguiente imagen:

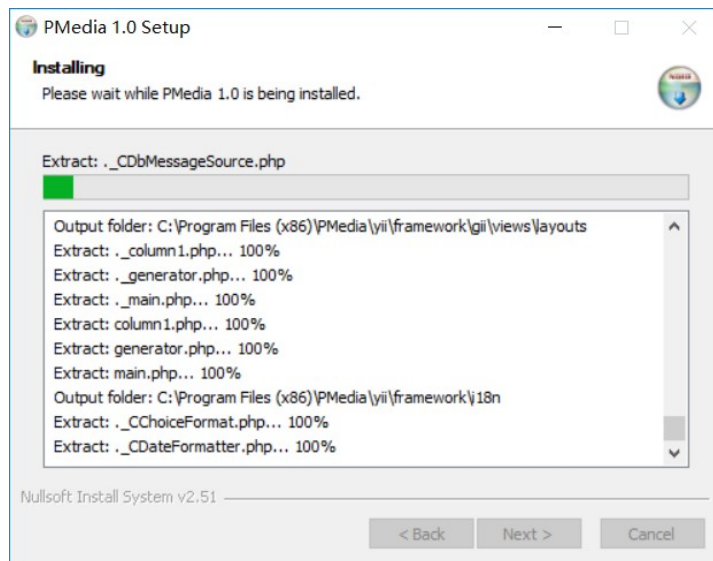

Paso 10. Para terminar la instalación damos clic en **【Finish】** así como se muestra en la siguiente imagen:

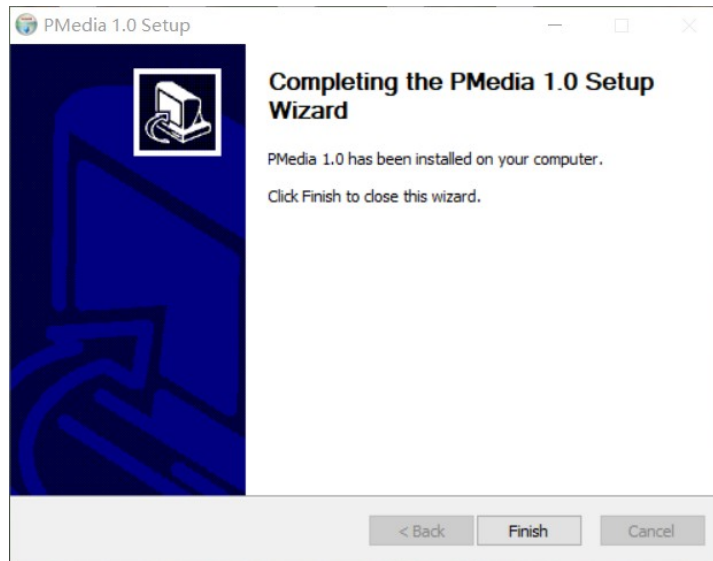


3.2 Instalación de servidor Playback


Paso 1. Haga doble clic para abrir  PlaybackServer, comience la instalación. Como se muestra a continuación:




Paso 2. Aquí mantenga la configuración predeterminada y haga clic en **【Siguiente】** Como se muestra a continuación:

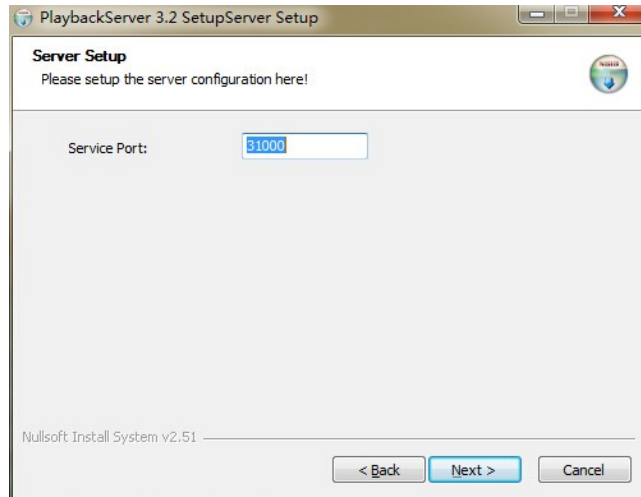

Paso 3. Mantenga la configuración predeterminada y haga clic en **【Siguiente】** para ir a la página siguiente, los archivos dll están registrados en el sistema operativo.

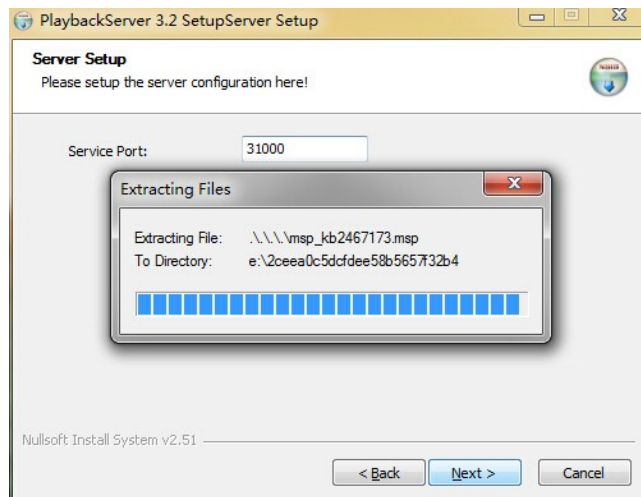


Paso 4. Luego puede ir a la página "Microsoft Visual C ++ 2010 x86 Redistributable", mantener la selección predeterminada y hacer clic en **【Siguiente】** , como se muestra a continuación:

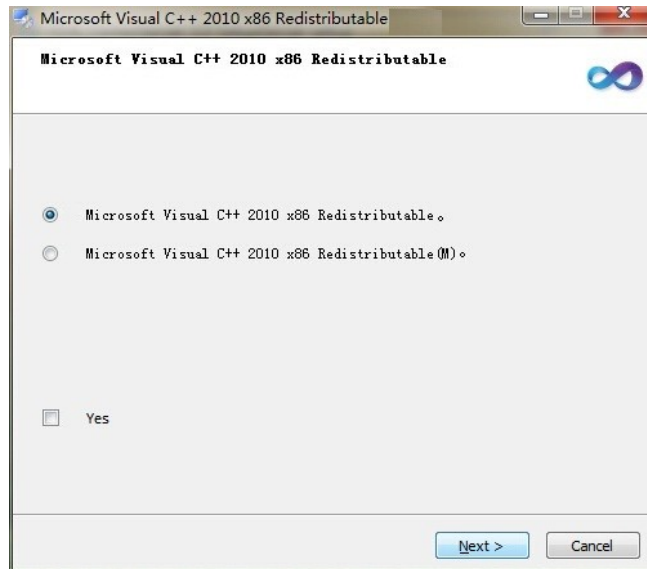

Paso 5. Proceso de modificación.


Paso 6. Complete la modificación . Clic **【Siguiente】** para ir a la siguiente pagina.

Paso 7. Elija la ubicación de instalación. Luego haga clic en **【Instalar】** Como se muestra a continuación:

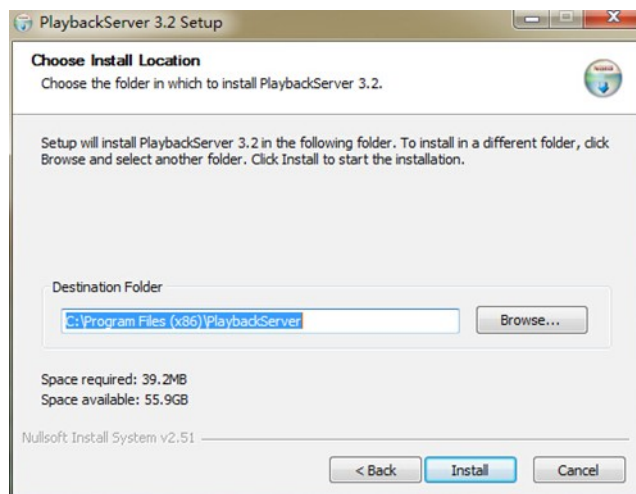


【 Nota 】 Se recomienda que el software se instale en "Disco D", pero no en "Disco C"

Paso 8. El proceso de instalación, así como se muestra en la imagen:

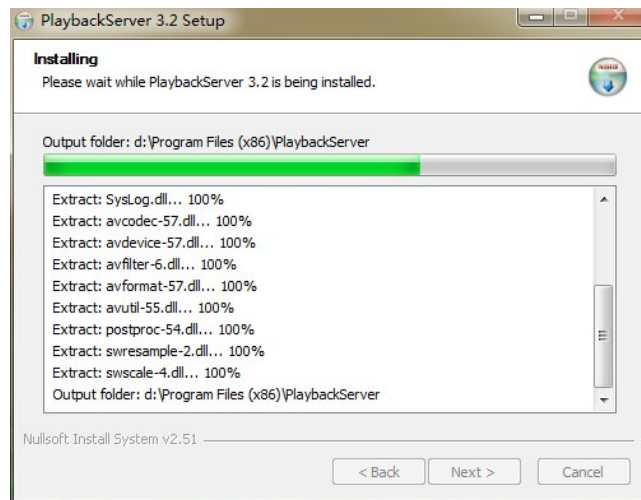


Paso 9. Haga clic en finalizar 【Finalizar】 :

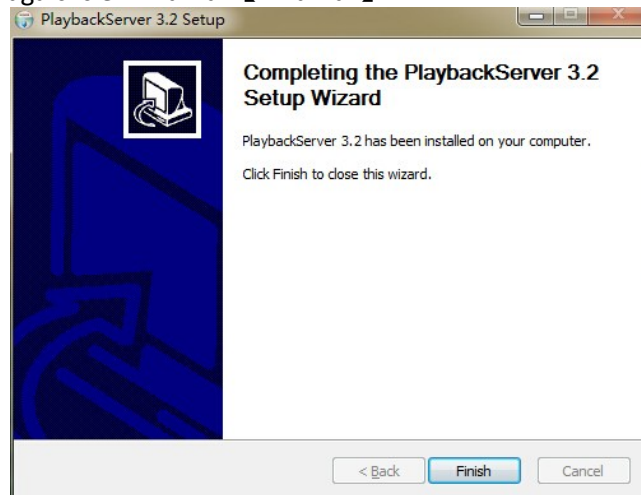


3.3 Instalación de video OCX

Paso 1. Haga doble clic para abrir  VideoOcx, comience la instalación. Como se muestra a continuación:

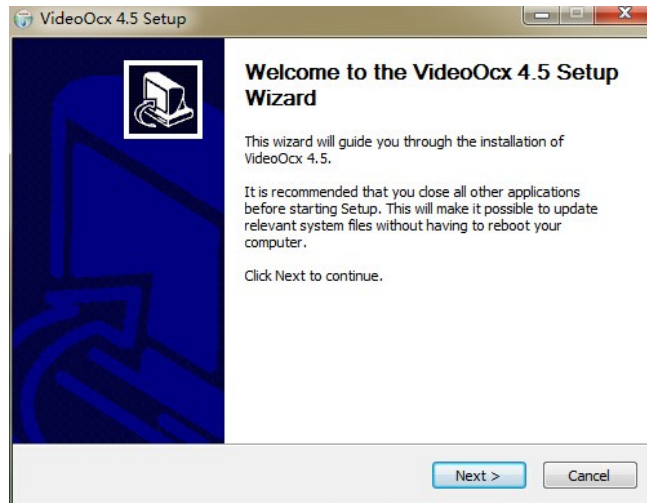


Paso 2. Elija la ubicación de instalación. Luego haga clic en **【Instalar】** . Como se muestra a continuación:

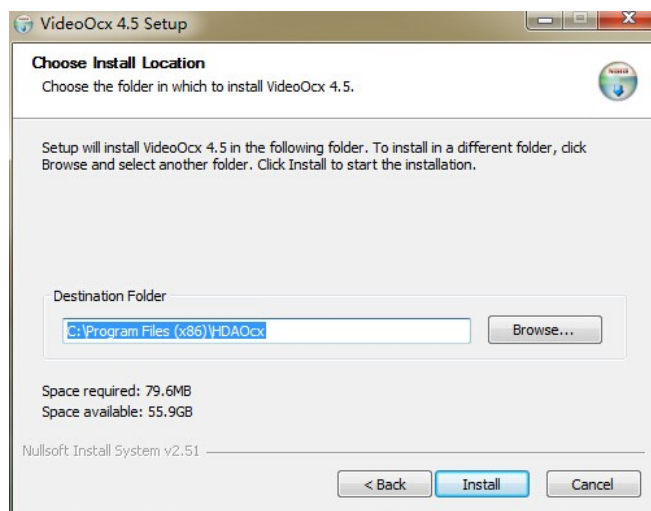


【Nota】 Se recomienda que el software se instale en "Disco D", pero no en "Disco C"

Paso 3. El proceso de instalación. Como se muestra en la siguiente imagen:

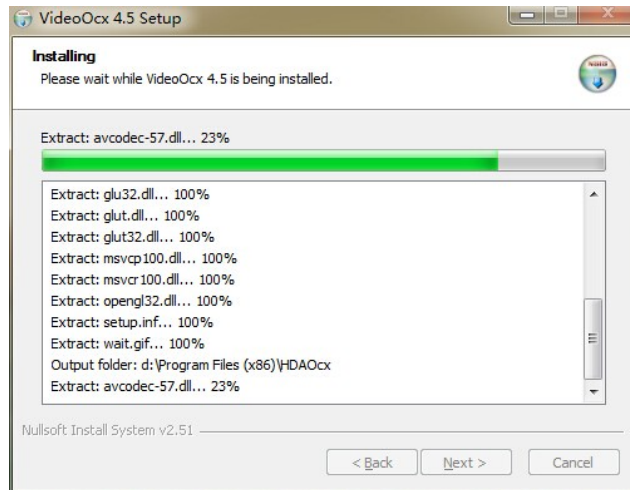

Paso 4. Haga clic en **【Finalizar】** para finalizar la instalación. Como se muestra a continuación:

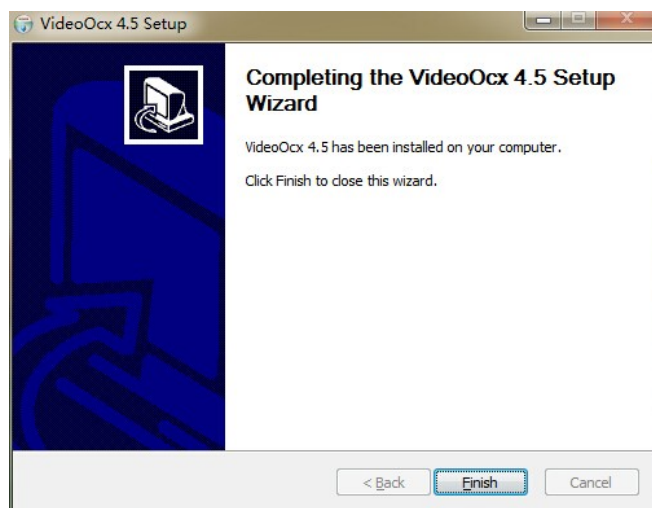


4. Configuración básica del software

4.1 Software de inicio de sesión

Paso 1. Al ejecutar Internet Explorer en la PC que tiene instalado el software PMedia, ingrese la IP de su PC o <http://127.0.0.1/>, puede ver la página web principal.


Paso 2. Ingresando la cuenta y la contraseña predeterminadas, ambas son "admin", haga clic en **【Iniciar sesión】** para iniciar sesión en el software.



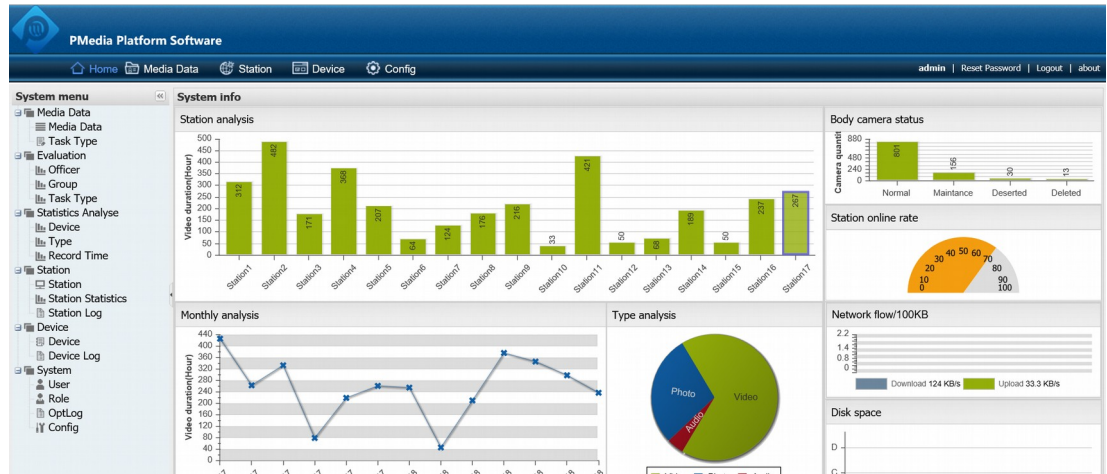


4.2 Proceso de servicio de respuesta


Paso 1. Busque la carpeta “ bin” en la ruta de instalación del software. (por ejemplo: disco D). Como se muestra a continuación:

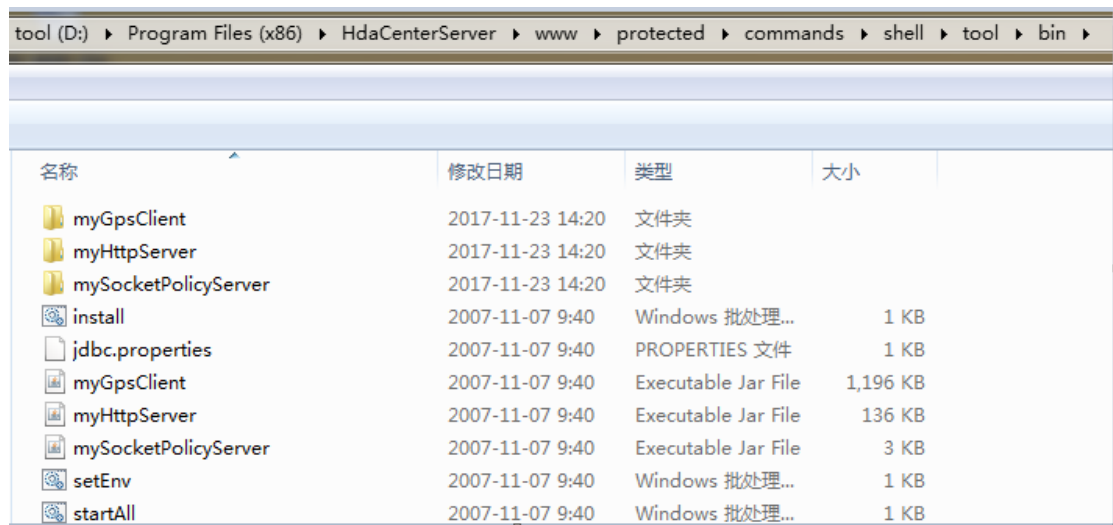

Paso 2. Haga doble clic en el archivo "instalar" y ejecútelo como administrador. Como se muestra a continuación:

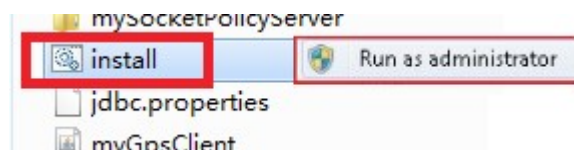


Paso 3. Haga doble clic en el archivo "StartAll" y ejecútelo como administrador. Como se muestra a continuación:



【Observación】 Hay 7 servicios, manténgalos trabajando todo el tiempo :

Director: Start  → controlpanel → management  → service 

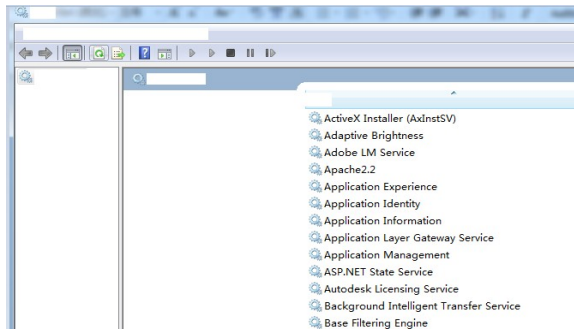


No.	Nombre	Explicacion
1	HDA_PMedia_DB_Service	Bases de datos y otros servicios
2	Playback_DeamServer	Playback videos

5. Funciones de uso comun

Conecte el DMT-P2 al software PMedia


Paso 1. Vaya a la ruta de instalación de PMedia: C: \ Archivos de programa (x86) \ PMedia \ xampp, Abra "xampp-control.exe"  [xampp-control.exe](#) , asegúrese de ejecutarlo como administrador. Verá la información de la siguiente manera:

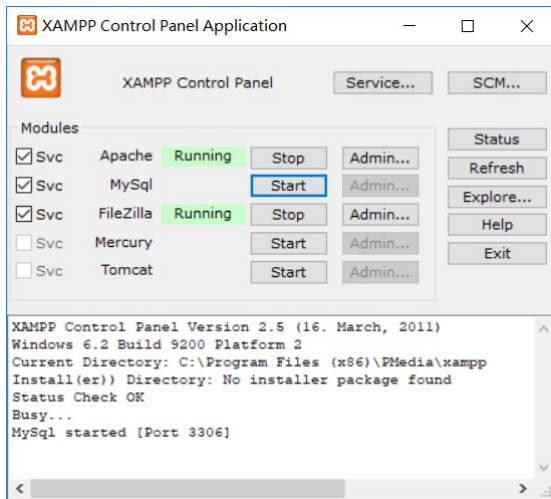


Paso 2. Asegúrese de que los tres servicios "Apache" y "FileZilla" se estén ejecutando normalmente. Si no, haga clic en "Svc" para instalar el servicio y luego iniciarlos.

Por ejemplo (Cómo instalar el servicio File Zilla):


- i. Haga clic en el "Svc" del FileZilla

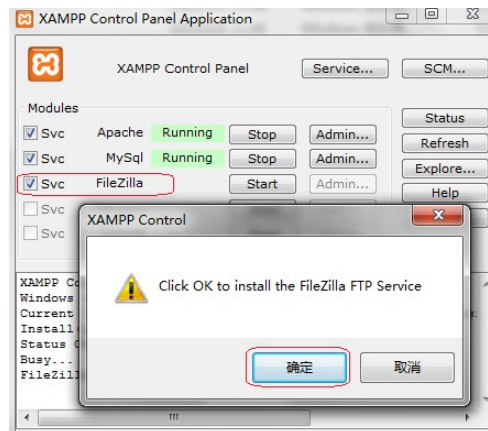


- ii. Haga clic "Y" para empezar el servicio de instalacion

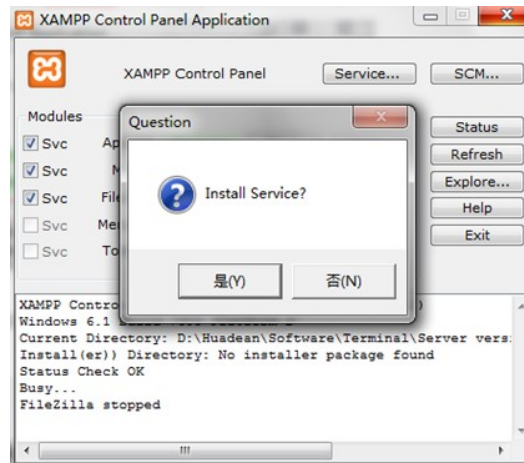


iii. Inicia el servicio

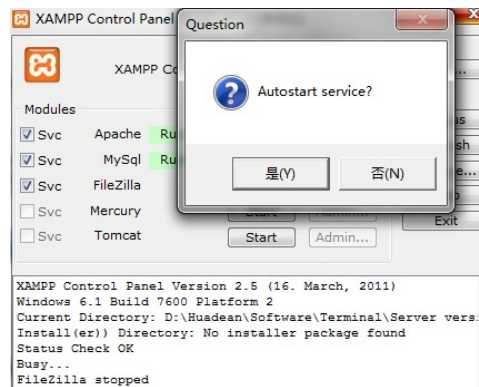


Paso 3. Haga clic en el administrador para iniciar sesión en la interfaz de configuración del servidor FTP, haga clic en "Aceptar" para entrar en la interfaz principal

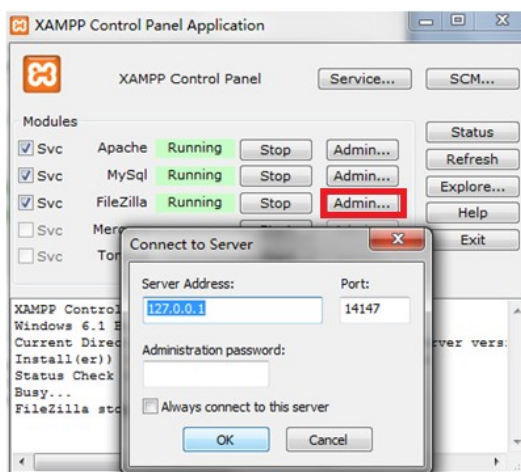


Paso 4. Haga clic en  seleccione configuración SSL / TLS → haga clic en "Generar nuevo certificado"

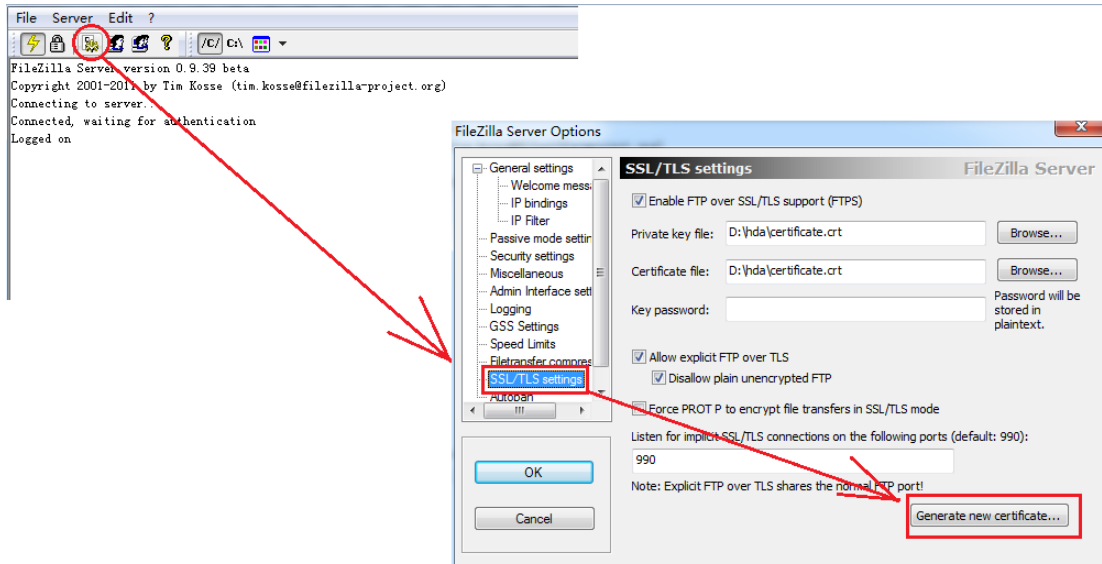

Paso 5. Introduzca la información necesaria. seleccione el directorio correcto, Haga clic en “Generate certificate”

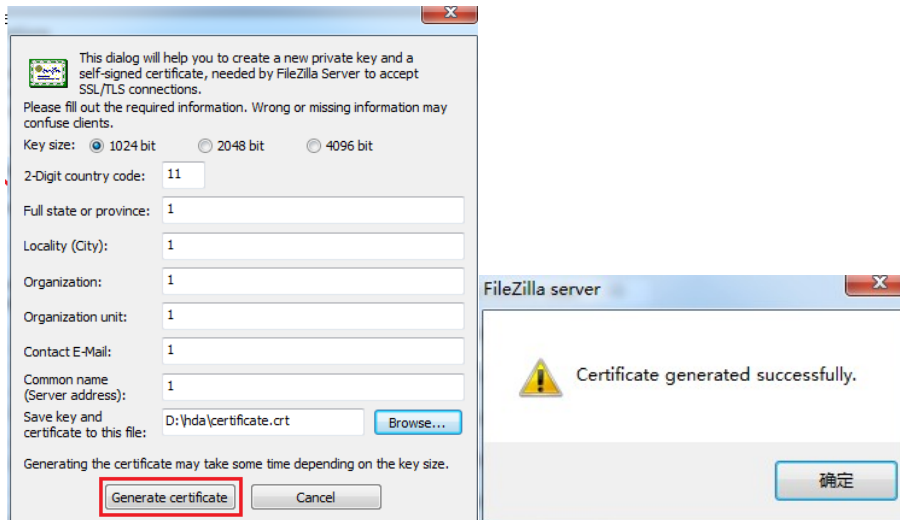


Cancela la opción “Disallow plain unencrypted FTP” despues haz clic en “OK” para aceptar

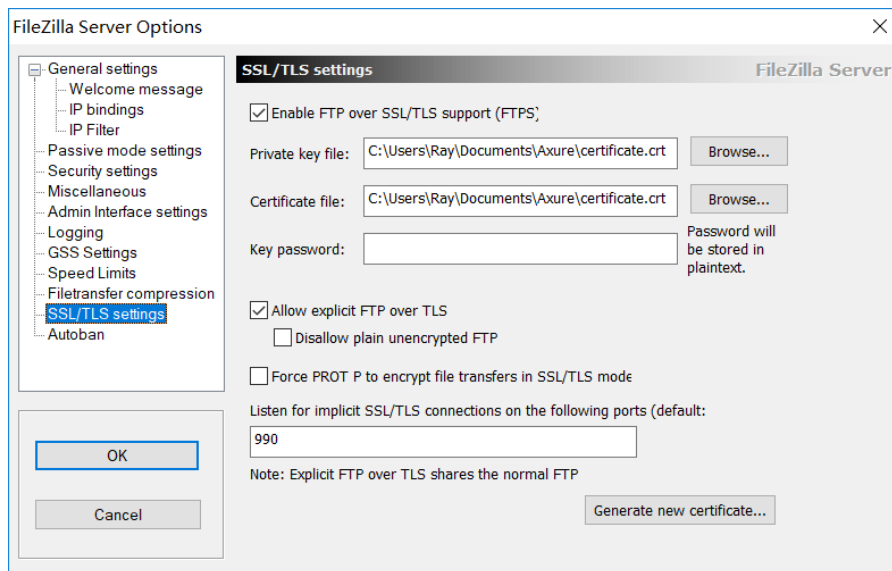


Paso 6. Puede agregar un nombre de usuario y luego asignar una contraseña para este usuario, de la siguiente manera:

[nota] no olvides el nombre de **usuario** y **la contraseña** que configuraste

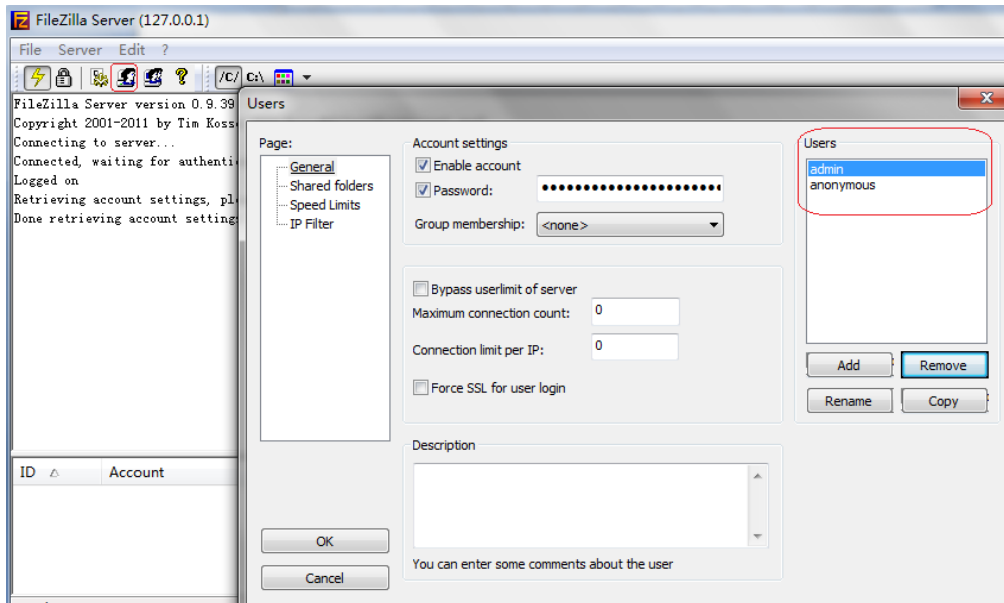


Paso 7. Configurar la carpeta compartida, asegúrese de que el directorio de la carpeta compartida es: D: \ hda \ Red5 \ webapps \ vod \ streams y asegúrese de que todas las opciones estén seleccionadas, como se muestra en la imagen:

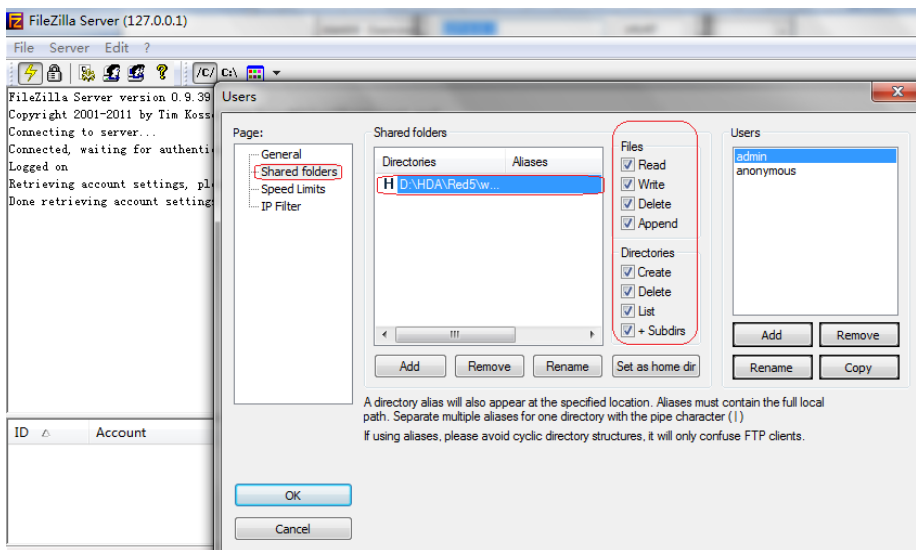

Paso 8. Mantener este servidor  FileZilla funcionando en el lado de la estación de acoplamiento

Paso 9. Inicie sesión en la estación de acoplamiento y configure la dirección de FTP y la IP local. Asegúrese de que la IP local se encuentre en el mismo campo de red con la PC del servidor y luego haga clic en "actualizar datos" para modificar la configuración y guardarla.

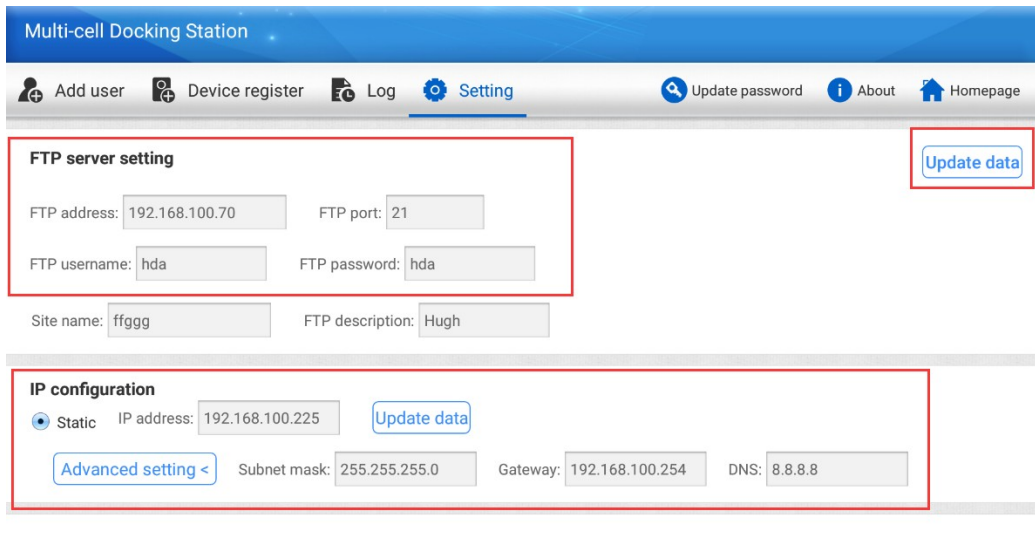

Multi-cell Docking Station

[Add user](#)
[Device register](#)
[Log](#)
[Setting](#)
[Update password](#)
[About](#)
[Homepage](#)

FTP server setting

FTP address: 192.168.100.70 FTP port: 21
 FTP username: hda FTP password: hda

Site name: ffggg FTP description: Hugh

[Update data](#)

IP configuration

☒ Static IP address: 192.168.100.225 [Update data](#)
[Advanced setting <](#) Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.100.254 DNS: 8.8.8.8

FTP address: Es la IP de la PC del servidor que instaló el software PMedia.

FTP port: Debe ser el predeterminado 21.

FTP username: Es el que tiene configurado en el archivo zilla, como "admin".


FTP password: Es el que tiene configurado en el archivo zilla, como "admin".

Site name: Es el nombre de la estación de acoplamiento que se mostrará en el software PMedia.

IP configuration: Configure la IP local de la estación de acoplamiento, haga clic en "Actualizar datos" para iniciar el cambio y guardar la configuración. Asegúrese de que todas las configuraciones sean correctas, de lo contrario no podrá conectarse al servidor.


Después de finalizar la configuración, haga clic en "Update data" para guardar los datos, y luego reiniciar la estación de acoplamiento

Paso 10. Inicie sesión en la página WEB, vaya a la página de la Estación y verifique si la estación está conectada, como sigue, en caso afirmativo, y luego habilítela.

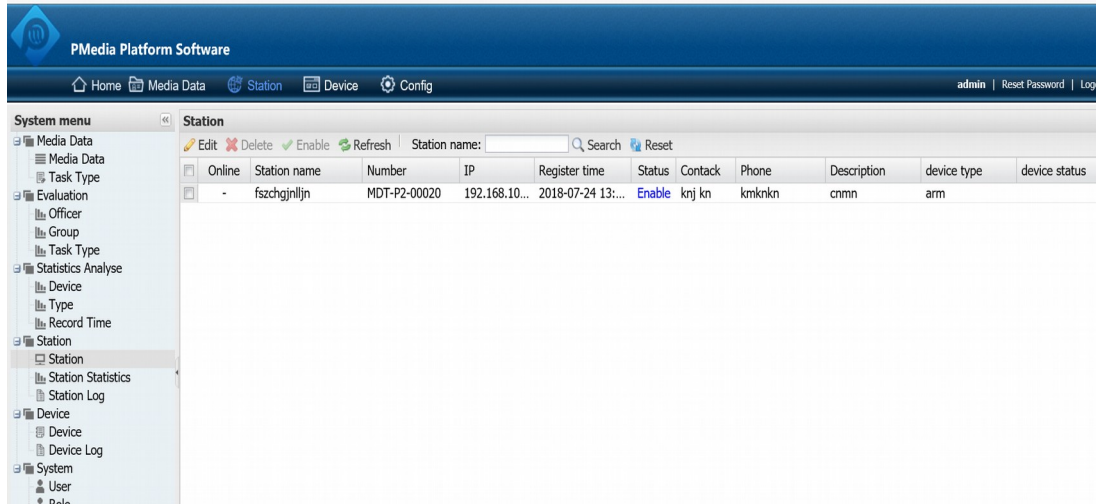

The screenshot shows the 'Station' configuration page in the PMedia Platform Software. The 'Station' tab is selected, and a table lists station details. The table has columns: Online, Station name, Number, IP, Register time, Status, Contact, Phone, Description, device type, and device status. One station is listed with the name 'fszchgjinljn', number 'MDT-P2-00020', IP '192.168.10...', register time '2018-07-24 13:...', status 'Enable', contact 'knj kn', phone 'kknkn', description 'cnmn', device type 'arm', and device status 'arm'.


Paso 11. Conecte la cámara a la estación de acoplamiento para iniciar la descarga de los datos; si la descarga se realiza correctamente, verá la información de los datos en la interfaz de datos multimedia, de la siguiente manera:

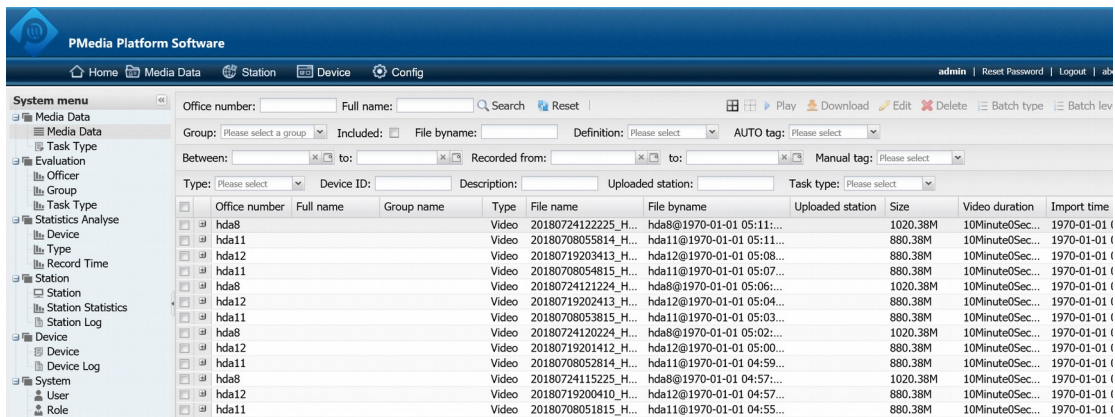

The screenshot shows the 'Media Data' interface in the PMedia Platform Software. The 'Media Data' tab is selected, and a table lists multimedia data. The table has columns: Office number, Full name, Group name, Type, File name, File byname, Uploaded station, Size, Video duration, and Import time. The table contains 10 rows of data, all of which are video files with a duration of 10 minutes and an import time of 1970-01-01.

6. Introducción a la interfaz del Software


Después de iniciar sesión correctamente, se mostrará la interfaz principal.

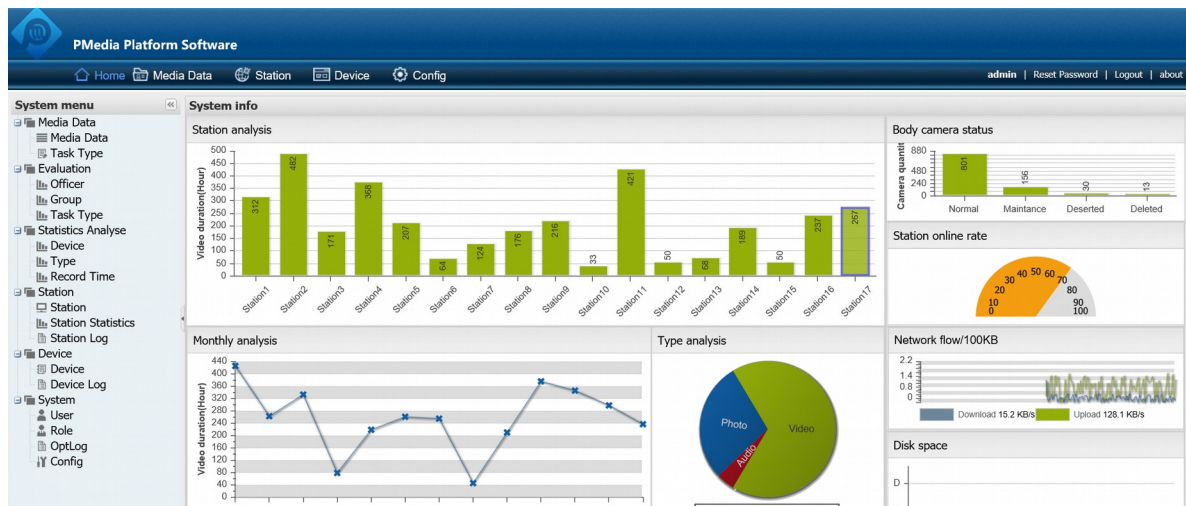

6.1 Datos de medios

1) Datos de medios

Puedes gestionar todos los datos cargados aquí. Las operaciones incluyen Reproducir, Descargar, Cargar, Editar, Eliminar y Buscar, etc., y los elementos de búsqueda pueden basarse en muchas opciones.

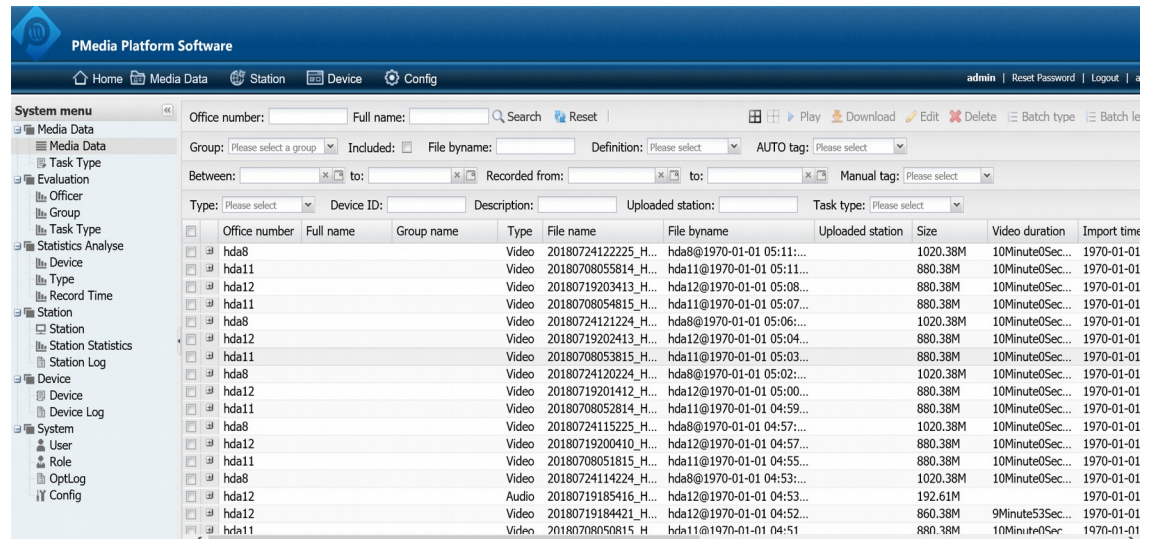


The screenshot displays the 'Media Data' interface of the PMedia Platform Software. It includes a sidebar menu and a main area with search and filter options. The table below shows the data loaded in the interface.

Office number	Full name	Group name	Type	File name	File byname	Uploaded station	Size	Video duration	Import time
hda8	20180724122225_H...		Video	hda8@1970-01-01 05:11:...	hda8@1970-01-01 05:11:...		1020.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda11	20180708055814_H...		Video	hda11@1970-01-01 05:11:...	hda11@1970-01-01 05:11:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda12	20180719203413_H...		Video	hda12@1970-01-01 05:08:...	hda12@1970-01-01 05:08:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda11	20180708054815_H...		Video	hda11@1970-01-01 05:07:...	hda11@1970-01-01 05:07:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda8	20180724121224_H...		Video	hda8@1970-01-01 05:06:...	hda8@1970-01-01 05:06:...		1020.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda12	20180719202413_H...		Video	hda12@1970-01-01 05:04:...	hda12@1970-01-01 05:04:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda11	20180708053815_H...		Video	hda11@1970-01-01 05:03:...	hda11@1970-01-01 05:03:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda8	20180724120224_H...		Video	hda8@1970-01-01 05:02:...	hda8@1970-01-01 05:02:...		1020.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda12	20180719201412_H...		Video	hda12@1970-01-01 05:00:...	hda12@1970-01-01 05:00:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda11	20180708052814_H...		Video	hda11@1970-01-01 04:59:...	hda11@1970-01-01 04:59:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda8	20180724115225_H...		Video	hda8@1970-01-01 04:57:...	hda8@1970-01-01 04:57:...		1020.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda12	20180719200410_H...		Video	hda12@1970-01-01 04:57:...	hda12@1970-01-01 04:57:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda11	20180708051815_H...		Video	hda11@1970-01-01 04:55:...	hda11@1970-01-01 04:55:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda8	20180724114224_H...		Video	hda8@1970-01-01 04:53:...	hda8@1970-01-01 04:53:...		1020.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01
hda12	20180719185416_H...		Audio	hda12@1970-01-01 04:53:...	hda12@1970-01-01 04:53:...		192.61M		1970-01-01
hda12	20180719184421_H...		Video	hda12@1970-01-01 04:52:...	hda12@1970-01-01 04:52:...		860.38M	9Minute53Sec...	1970-01-01
hda11	20180708050815_H...		Video	hda11@1970-01-01 04:51:...	hda11@1970-01-01 04:51:...		880.38M	10Minute0Sec...	1970-01-01

2) Tipo de tarea

Se pueden manejar diferentes tipos de tareas aquí, las cuales se pueden asociarse con diferentes archivos. Para definir diferentes tipos de datos.

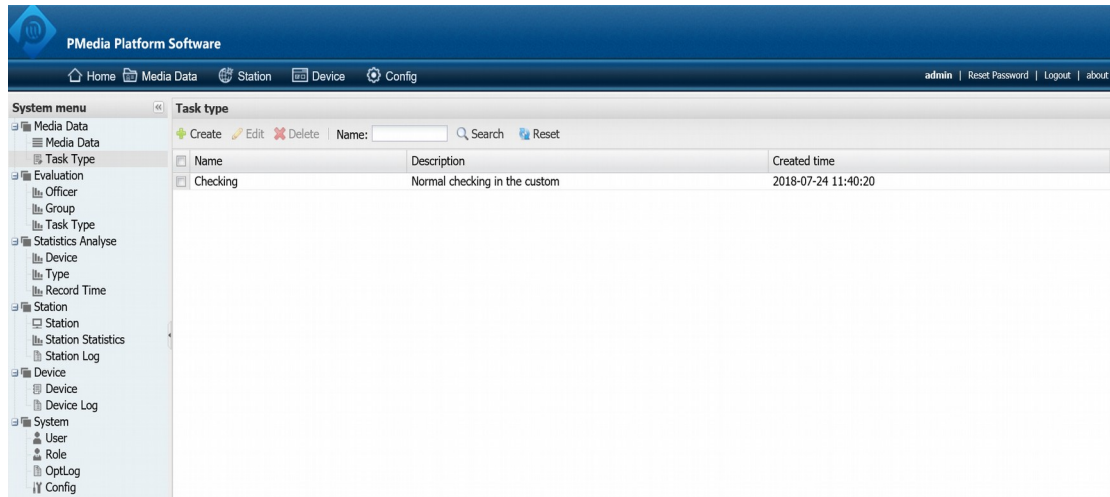

No.	Interface	Descripción
1	Nombre	El nombre de la tarea, definir diferentes contenidos de la tarea.
2	Descripción	La descripción detallada de la nueva tarea.

6.2 Evaluación

1) Oficial


Aquí puede consultar las estadísticas de los datos en detalle, que incluye nombre del grupo, número de la oficina, nombre completo, duración del video, estado, cantidad, video, foto, audio.

2) Grupo

Aquí puedes consultar estadísticas de datos en grupo. Incluye nombre del grupo, oficial, duración del video, cantidad, video, foto y audio.

3) Tipo de tarea

Aquí puede consultar las estadísticas de datos en el tipo de tarea. Incluye el nombre del grupo, el número de la oficina, el nombre completo y los tipos detallados.

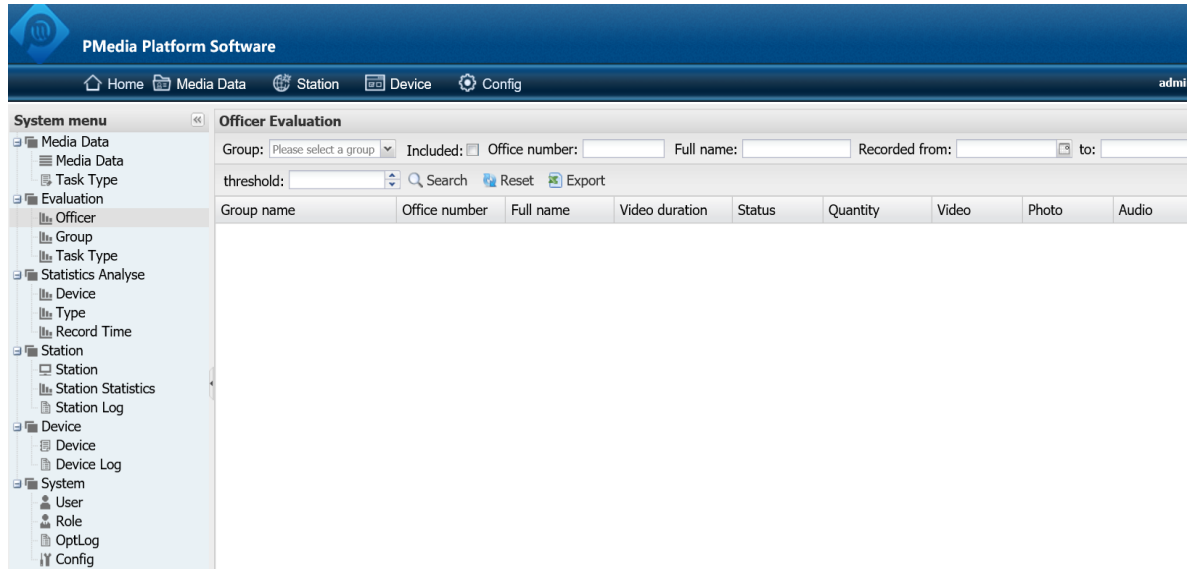

6.3 Estadísticas de análisis.

En esta interfaz, puede analizar los registros en diferentes tipos:

1) Dispositivo


Busque los registros con la cantidad de tiempo, puede obtener la información detallada. listado por ID de dispositivo. Incluye la identificación del dispositivo, la identificación del oficial, el nombre completo, la duración del video, la cantidad, el video y la foto.

2) Tipo

Busque los registros con la cantidad de tiempo, puede obtener la información detallada. listado por tipo de tarea. Incluye tipo de tarea, duración del video, cantidad, video, foto y audio. Y hay gráficos para mostrar el resultado.

3) Tiempo record

Busque los registros con la cantidad de tiempo, puede obtener la información detallada. Listado por tiempo de grabación. Incluye tiempo de grabación, duración del video, cantidad, video, foto y audio.

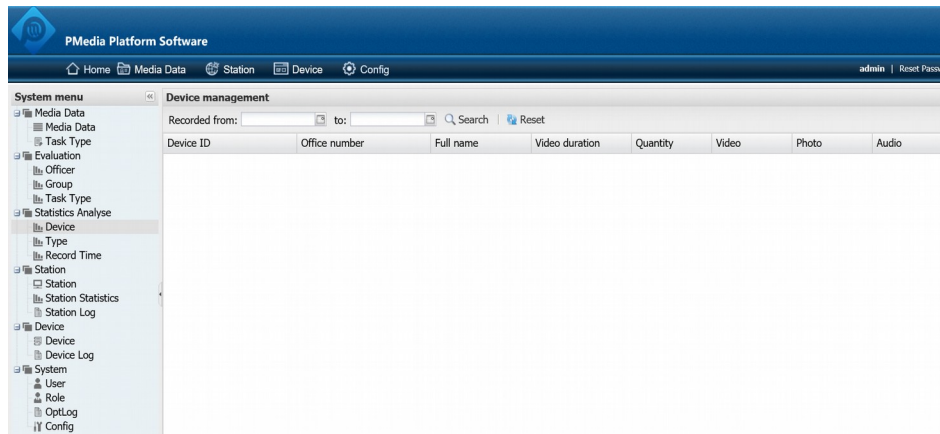

6.4 Estacion

1) Estacion


Cuando la estación de acoplamiento está conectada al servidor, mostrará la información y luego hará clic en el botón "Activar" para habilitar el estado de la estación de acoplamiento.

2) Estadísticas de la estación

En esta parte, mostrará la información de la estación de acoplamiento, por ejemplo, qué estación de acoplamiento subió los archivos, cuántos archivos, cuándo se grabó y subió el archivo, etc.

3) Registro de la estación

Puede consultar el registro de funcionamiento de la estación para ajustar la solución de gestión. Incluye número de estación, ID de dispositivo, operación, tiempo de operación. Las operaciones incluyen la activación / desactivación de la estación, la conexión del dispositivo y la desconexión, etc.

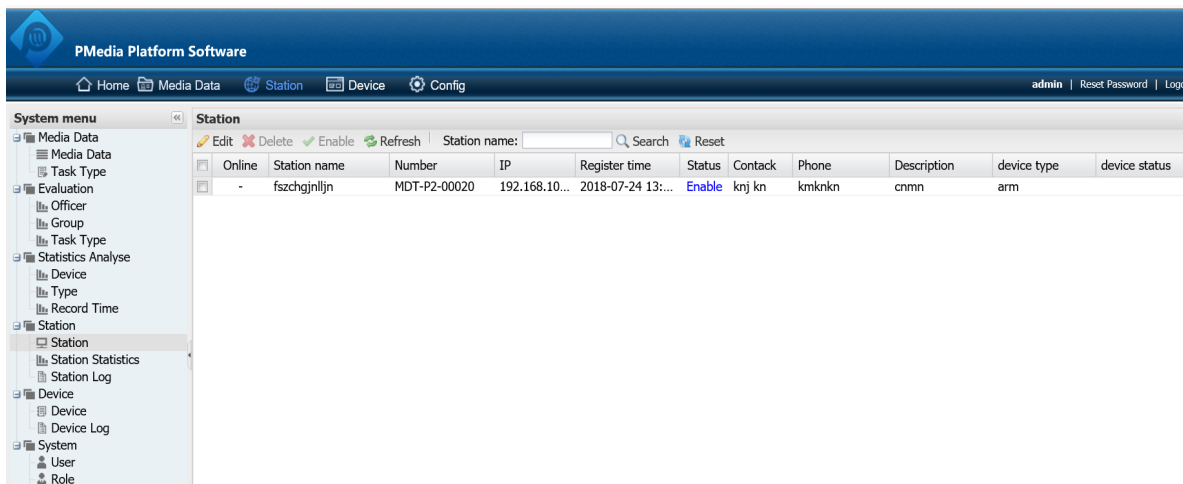

6.5 Estacion


1) Dispositivo

Aquí puede administrar los dispositivos, incluye la creación, edición, eliminación y búsqueda de dispositivos. La información incluye el ID del dispositivo, el número de Office, el nombre completo, el grupo, el estado del dispositivo y el tiempo de registro.

No.	Interface	Descripción
1	ID del dispositivo	El numero de ID del dispositivo
2	Numero de la oficina	Numero de ID de la oficina
3	Estado del dispositivo	Normal, Mantenimiento, Fallo, Eliminar

2) Registro del dispositivo

Aquí puede consultar y descargar en detalle los registros del dispositivo para su administración. Incluye ID de dispositivo, número de estación, tipo de registro, nombre de archivo y tiempo de importación.

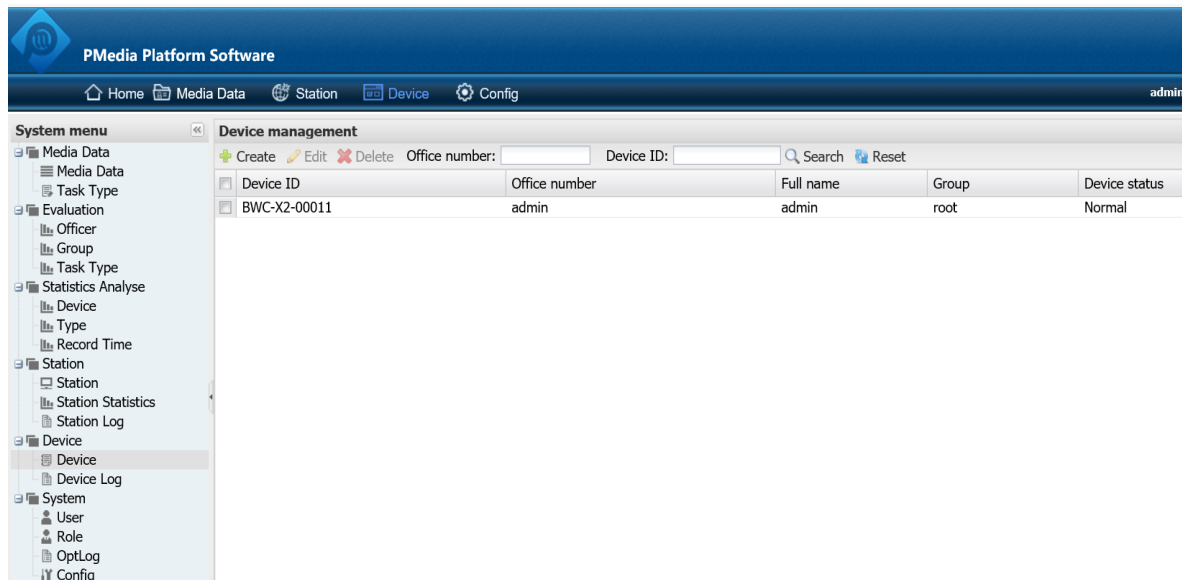

The screenshot displays the PMedia Platform Software interface. The top navigation bar includes links for Home, Media Data, Station, Device, and Config, with the user 'admin' logged in. The left sidebar shows a 'System menu' with various categories like Media Data, Evaluation, Statistics Analyse, Station, Device, and System. The main content area is titled 'Device management' and features a table with columns for Device ID, Office number, Full name, Group, and Device status. A single device is listed: BWC-X2-00011, with Office number 'admin', Full name 'admin', Group 'root', and Device status 'Normal'. Above the table, there are controls for Create, Edit, Delete, and Search, along with input fields for Office number and Device ID.

6.6 Usuario

- **Descripción:**

Esta parte incluye gestión de Usuario y gestión de grupo.

- **Operación:**


Paso 1. En **Administración de usuarios**, haga clic en **【Crear】** para crear un usuario, y debe completar la siguiente información

Nombre	Contenido	Observaciones
Office number	El número de la oficina debe sincronizarse con la identificación de la policía en el dispositivo.	Requerido
Full name	El nombre del policía	Requerido
Group	Establecer un grupo para la policía	Requerido
Role	Elija un rol para cada policía, diferentes roles tienen diferentes permisos.	Opcional
Phone number	El número de teléfono de la policía.	Opcional
sex	El genero del policía	Opcional
Description	Puede introducir la descripción de esta policía en detalles	Opcional

Paso 2. En Administración de grupos, primero seleccione un grupo, luego haga clic en **【Crear】** para Crear un nuevo grupo debajo de él.

Paso 3. Por ejemplo, seleccione el grupo "RC01", luego haga clic en **【Crear】**, el nuevo grupo es 20171212, luego guárdelo.

Paso 4. Seleccione primero un grupo, luego haga clic en **【Editar】** , **【Eliminar】** , **【Actualizar】** para manejarlo.

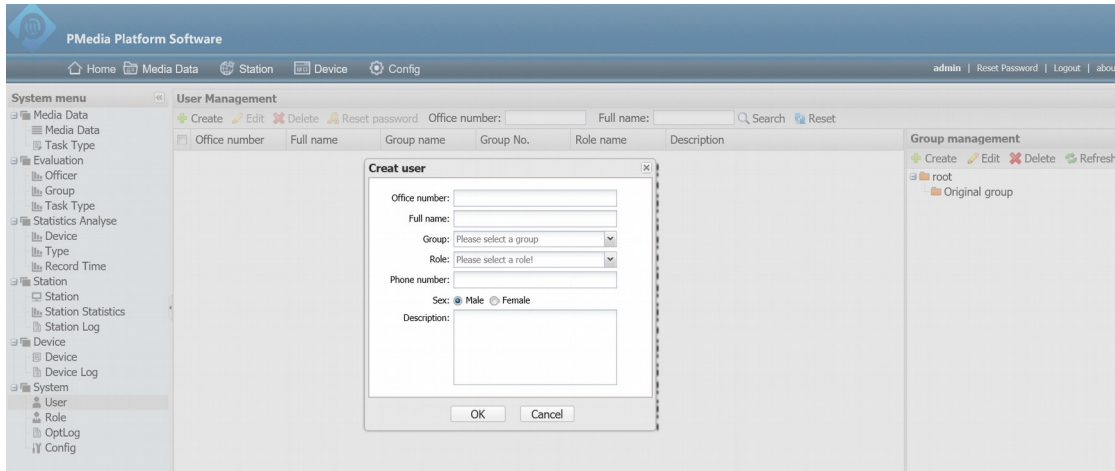

6.7 Oficio

- **Descripción:**

Esta parte incluye Administración de roles, puede crear, editar y eliminar roles para diferentes administraciones de autoridad.

- **Operación:**

Paso 1. Si es un administrador, haga clic en **【Crear】** para Crear un nuevo rol, luego seleccione los permisos adecuados para ello.

Role Management

Create

Edit

Delete

Role name

admin

user

station_initial_role

Authority

Role name:

Authorize:

Media Data

Media Data

Task Type

Evaluation

Officer

Group

Task Type

Statistics Analyse

Device

Type

Record Time

Station

Station

Station Statistics

Station Log

Save

Cancel

6.8 Optlog

- **Descripción:**

Esta parte incluye la gestión de registro de operación. Puede comprobar y gestionar los registros de operación.

- **Operación:**

Paso 1. Ingrese la información de la consulta y haga clic en **【Buscar】**, luego podrá obtener los registros rápidamente.

Operation log						
		System menu:	Office number:	Full name:	From:	to:
		Select				
		Media Data				
		Task Type				
		User				
		Role				
		Operation Log				
		System Setting				
		System				
System menu	Operation	Description	Operation user	Full name	IP	Operation time
☒ System	Login	admin	admin	admin	119.137.55.112	2017-12-22 14:55:58
☐ System	Logout	test	test	test	119.137.55.112	2017-12-22 14:55:49
☐ System	Login	test	test	test	119.137.55.112	2017-12-22 14:55:33
☐ System	Logout	admin	admin	admin	119.137.55.112	2017-12-22 14:55:26
☐ Media Data	List	Search data	123456	123456	183.62.140.146	2017-12-22 14:50:19
☐ System	Login	123456	123456	123456	183.62.140.146	2017-12-22 14:48:38
☐ System	Login	H400063	H400063	admin	183.62.140.146	2017-12-22 14:45:07
☐ System	Login	P0023	P0023	CA0023	183.62.140.146	2017-12-22 14:42:35
☐ System	Login	P0023	P0023	CA0023	183.62.140.146	2017-12-22 14:40:26
☐ System	Login	admin	admin	admin	119.137.55.112	2017-12-22 14:40:14
☐ System	Logout	admin	admin	admin	119.137.55.112	2017-12-22 14:40:04

6.9 Configuración

- **Descripción:**

Esta parte incluye Copia de seguridad del sistema, Eliminar registro, Limpieza de datos, Nombre del sistema, Configuración de carga y Otras funciones.

- **Operación:**

Paso 1 Establezca los valores correctos y haga clic en **【guardar】** para guardarlo


PMedia Platform Software

[Home](#)
[Media Data](#)
[Station](#)
[Device](#)
[Config](#)

System menu

- Media Data
 - Media Data
 - Task Type
- Evaluation
 - Officer
 - Group
 - Task Type
- Statistics Analyse
 - Device
 - Type
 - Record Time
- Station
 - Station
 - Station Statistics
 - Station Log
- Device
 - Device
 - Device Log
- System
 - User
 - Role
 - OptLog
 - Config

System settings

System backup

Auto backup cycle: One week

Last backup time:

System restore: Restore

Manual backup: Manual backup

Manual restore: Select a backup file

Delete log

Operation log: One month ago Three months ago Half year ago One year ago Not delete

Device log: One month ago Three months ago Half year ago One year ago

Station log: One month ago Three months ago Half year ago One year ago

Data cleaning

Clear Cycle(Day): 0

Immediately clear: Immediately clear



Disk space: D:84%

System name

Tipo	Opción	Descripción
System backup	Auto backup cycle	Opciones: Todos los días, una semana, dos semanas, un mes, no copia de seguridad
	Last backup time	El momento de los últimos datos de copia de seguridad
	System restore	Función de restauración del sistema
	Manual backup	Copia de seguridad de datos manualmente
	Manual restore	Restaurar los datos manualmente
Delete log	Operation log	Opciones: Hace un mes, hace tres meses, hace medio año, hace un año, no borra
	Device log	Opciones: Hace un mes, hace tres meses, hace medio año, hace un año
	Station log	Hace un mes, hace tres meses, hace medio año, hace un año
Data cleaning	Clear Cycle	Ingrese un valor de "días", se limpiarán los datos de "días" hace
	Immediately clear	Borrar los datos inmediatamente
	Disk space	El espacio en disco de tu servidor.
Systemname	Group name	Ingrese el nombre del grupo aquí
	System name	Ingrese el nombre del sistema aquí
Upload setting	Index upload	Habilitar o deshabilitar
	File upload	Habilitar o deshabilitar
	Log upload	Habilitar o deshabilitar
	Rigister	Registrar una estacion de trabajo
Other	System upgrade	Seleccione el archivo de actualización para actualizar el sistema
	User import	Importar los usuarios existentes.
	Timed task time	El tiempo (hora) establecido para ejecutar la tarea.
	Home page	Modo de visualización: gráfico de demostración o tabla de datos del sistema

6.10 Otras opciones

admin | **Reset Password** | **Logout** | **about**

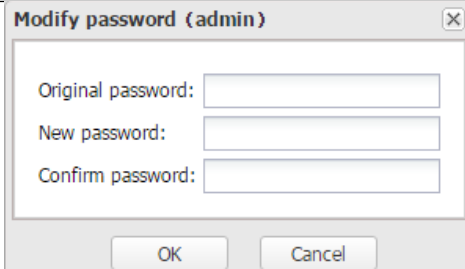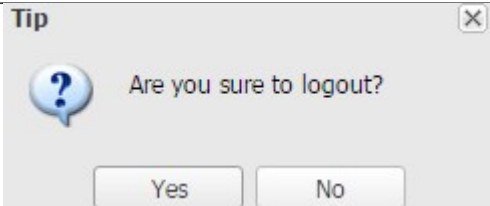Admin	El nombre del administrador actual	
Reset Password	Reiniciar la contraseña del administrador	
Logout	Cierre de sección del sistema	
about	Version del software	